

Bombilla Thor UHP

Actioled®



LED Driver

ACTiO LED®


75
W

36
W

27
W



IK08
Resist.
Impactos

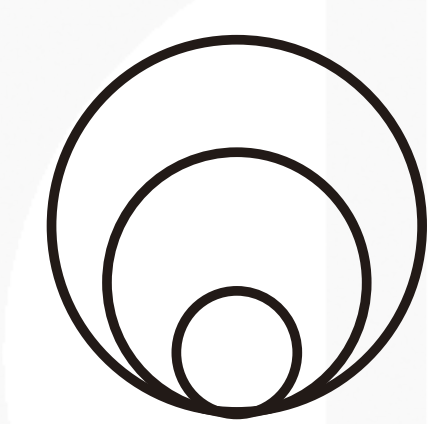

140lm/W

E27

Socket

C
A
100-240V

PF0.9

S
P
D
4KV

>90%
Eficiencia

360°

80
CRI

50000h


IP65

Luminaria
Cerrada

Luminaria
Abierta

Características

- Láminas de aluminio puro extruido
- AC 100-240V
- Alimentación eficiente, >90%
- Apta para luminarias abiertas y cerradas
- Instalación segura (LVD)
- Chip smd2835 Samsung
- Alta eficiencia lumínica: 140lm*W, (±5%)
- Protección sobretensión 4KV
- Diseño IP65 / IK08

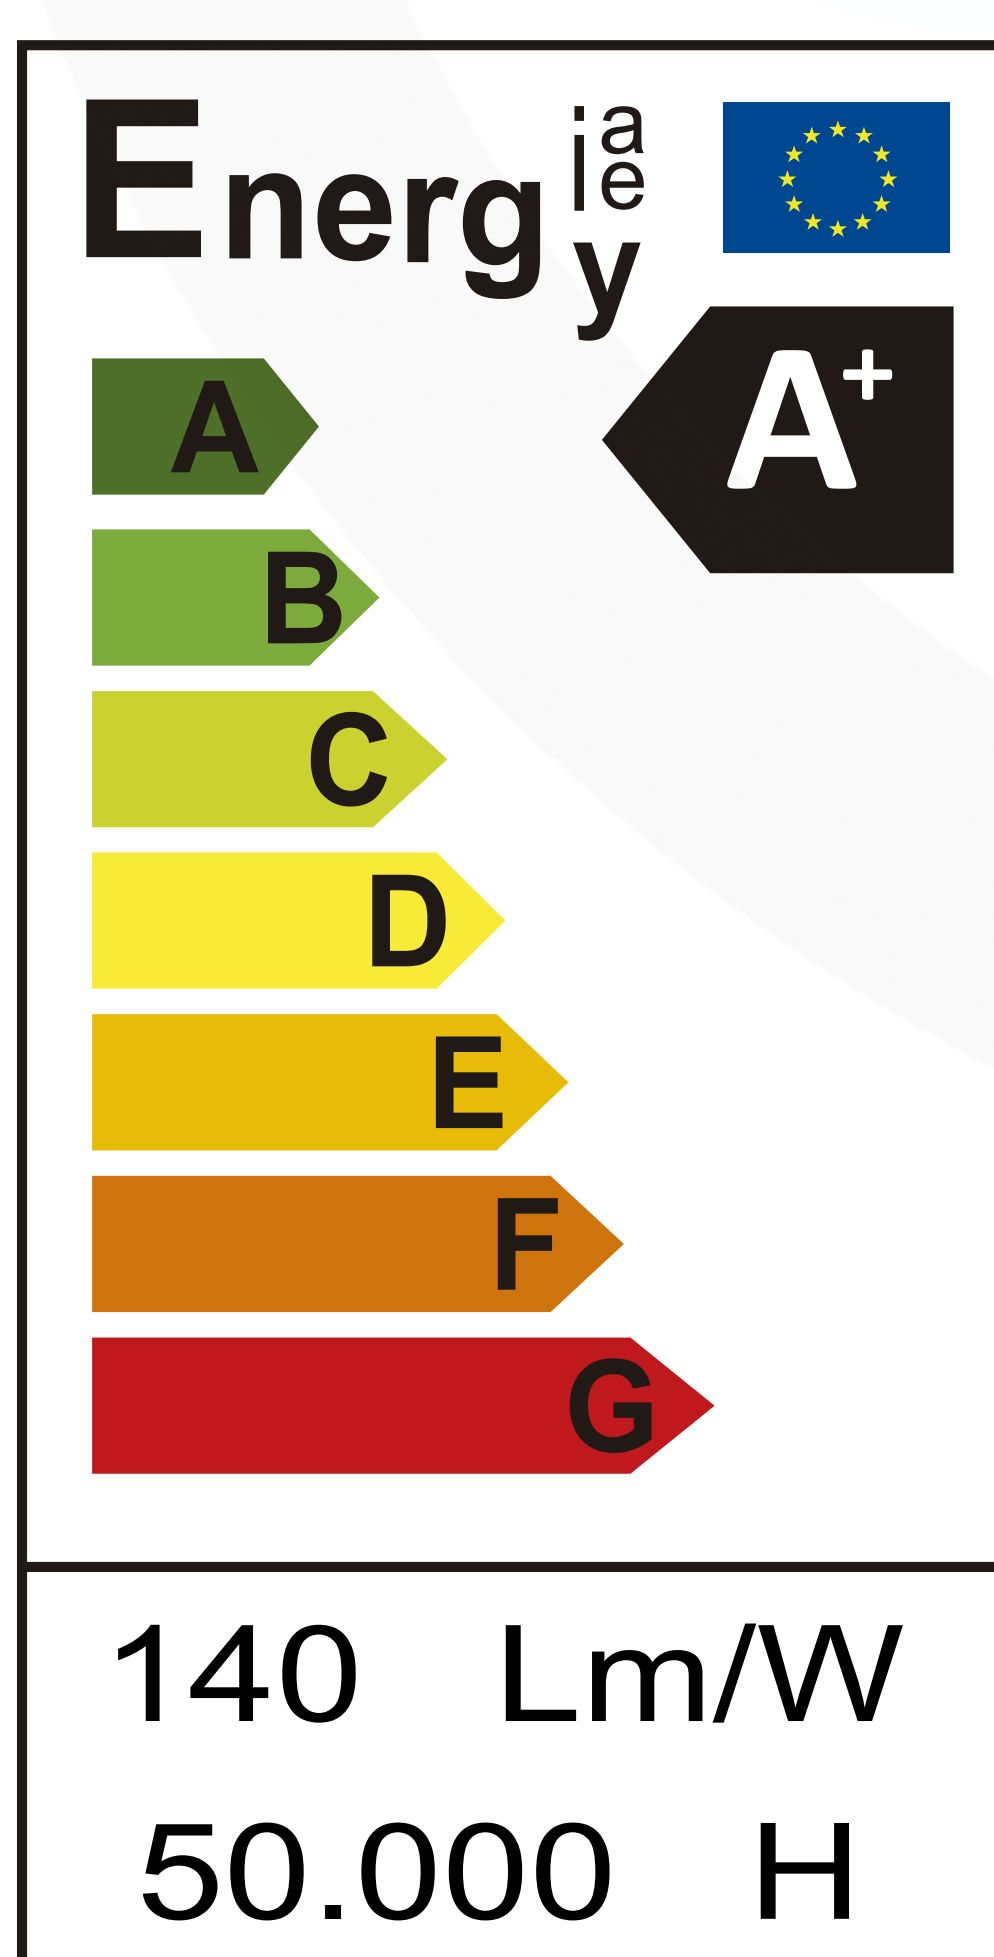

La marca registrada ACTIO_LED® certifica que el fabricante de esta luminaria acredita mediante el marcado **CE** que este artículo es de conformidad con todas las directrices y sugerencias de seguridad que marca la normativa vigente.

CE, EN CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA EMC:2014/30/EU
EN 55015:2013+A1:2015 / EN 61547:2009 / EN 61000-3-2:2014 / EN 61000-3-3:2013

LDV, EN CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA LVD:2014/35/EU
EN 60598-1:2015 / EN 60598-2-1:1989 / EN 62493:2015 / EN 62471:2008 /
EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015


LDV, EN CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA RoHS:2011/65/EU
IEC 62321-3-1:2013 / IEC 26321-5:2013 / IEC 62321-4:2013 / IEC 62321-6:2015 /
IEC 62321-7-1:2015 / IEC 62321:2008 ANNEX C




Datos Técnicos

Potencias	27W / 36W / 75W
CCT	3000K / 5000K
Grado de protección	IP65 / IK08
Chip LED	SAMSUNG Smd2835
Driver	ACTiO LED® / IP67 / 4KV
Rango de voltaje	100-240V
Vida útil estimada	50.000 H
Ángulo de apertura	360°
Rendimiento lumínico	>140Lm/W
Factor de potencia	0.9
Índice de reprod. cromática	80
Frecuencia	50/60Hz
Rango de temp. de trabajo	-20° +50°
Socket	E27

ILLUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

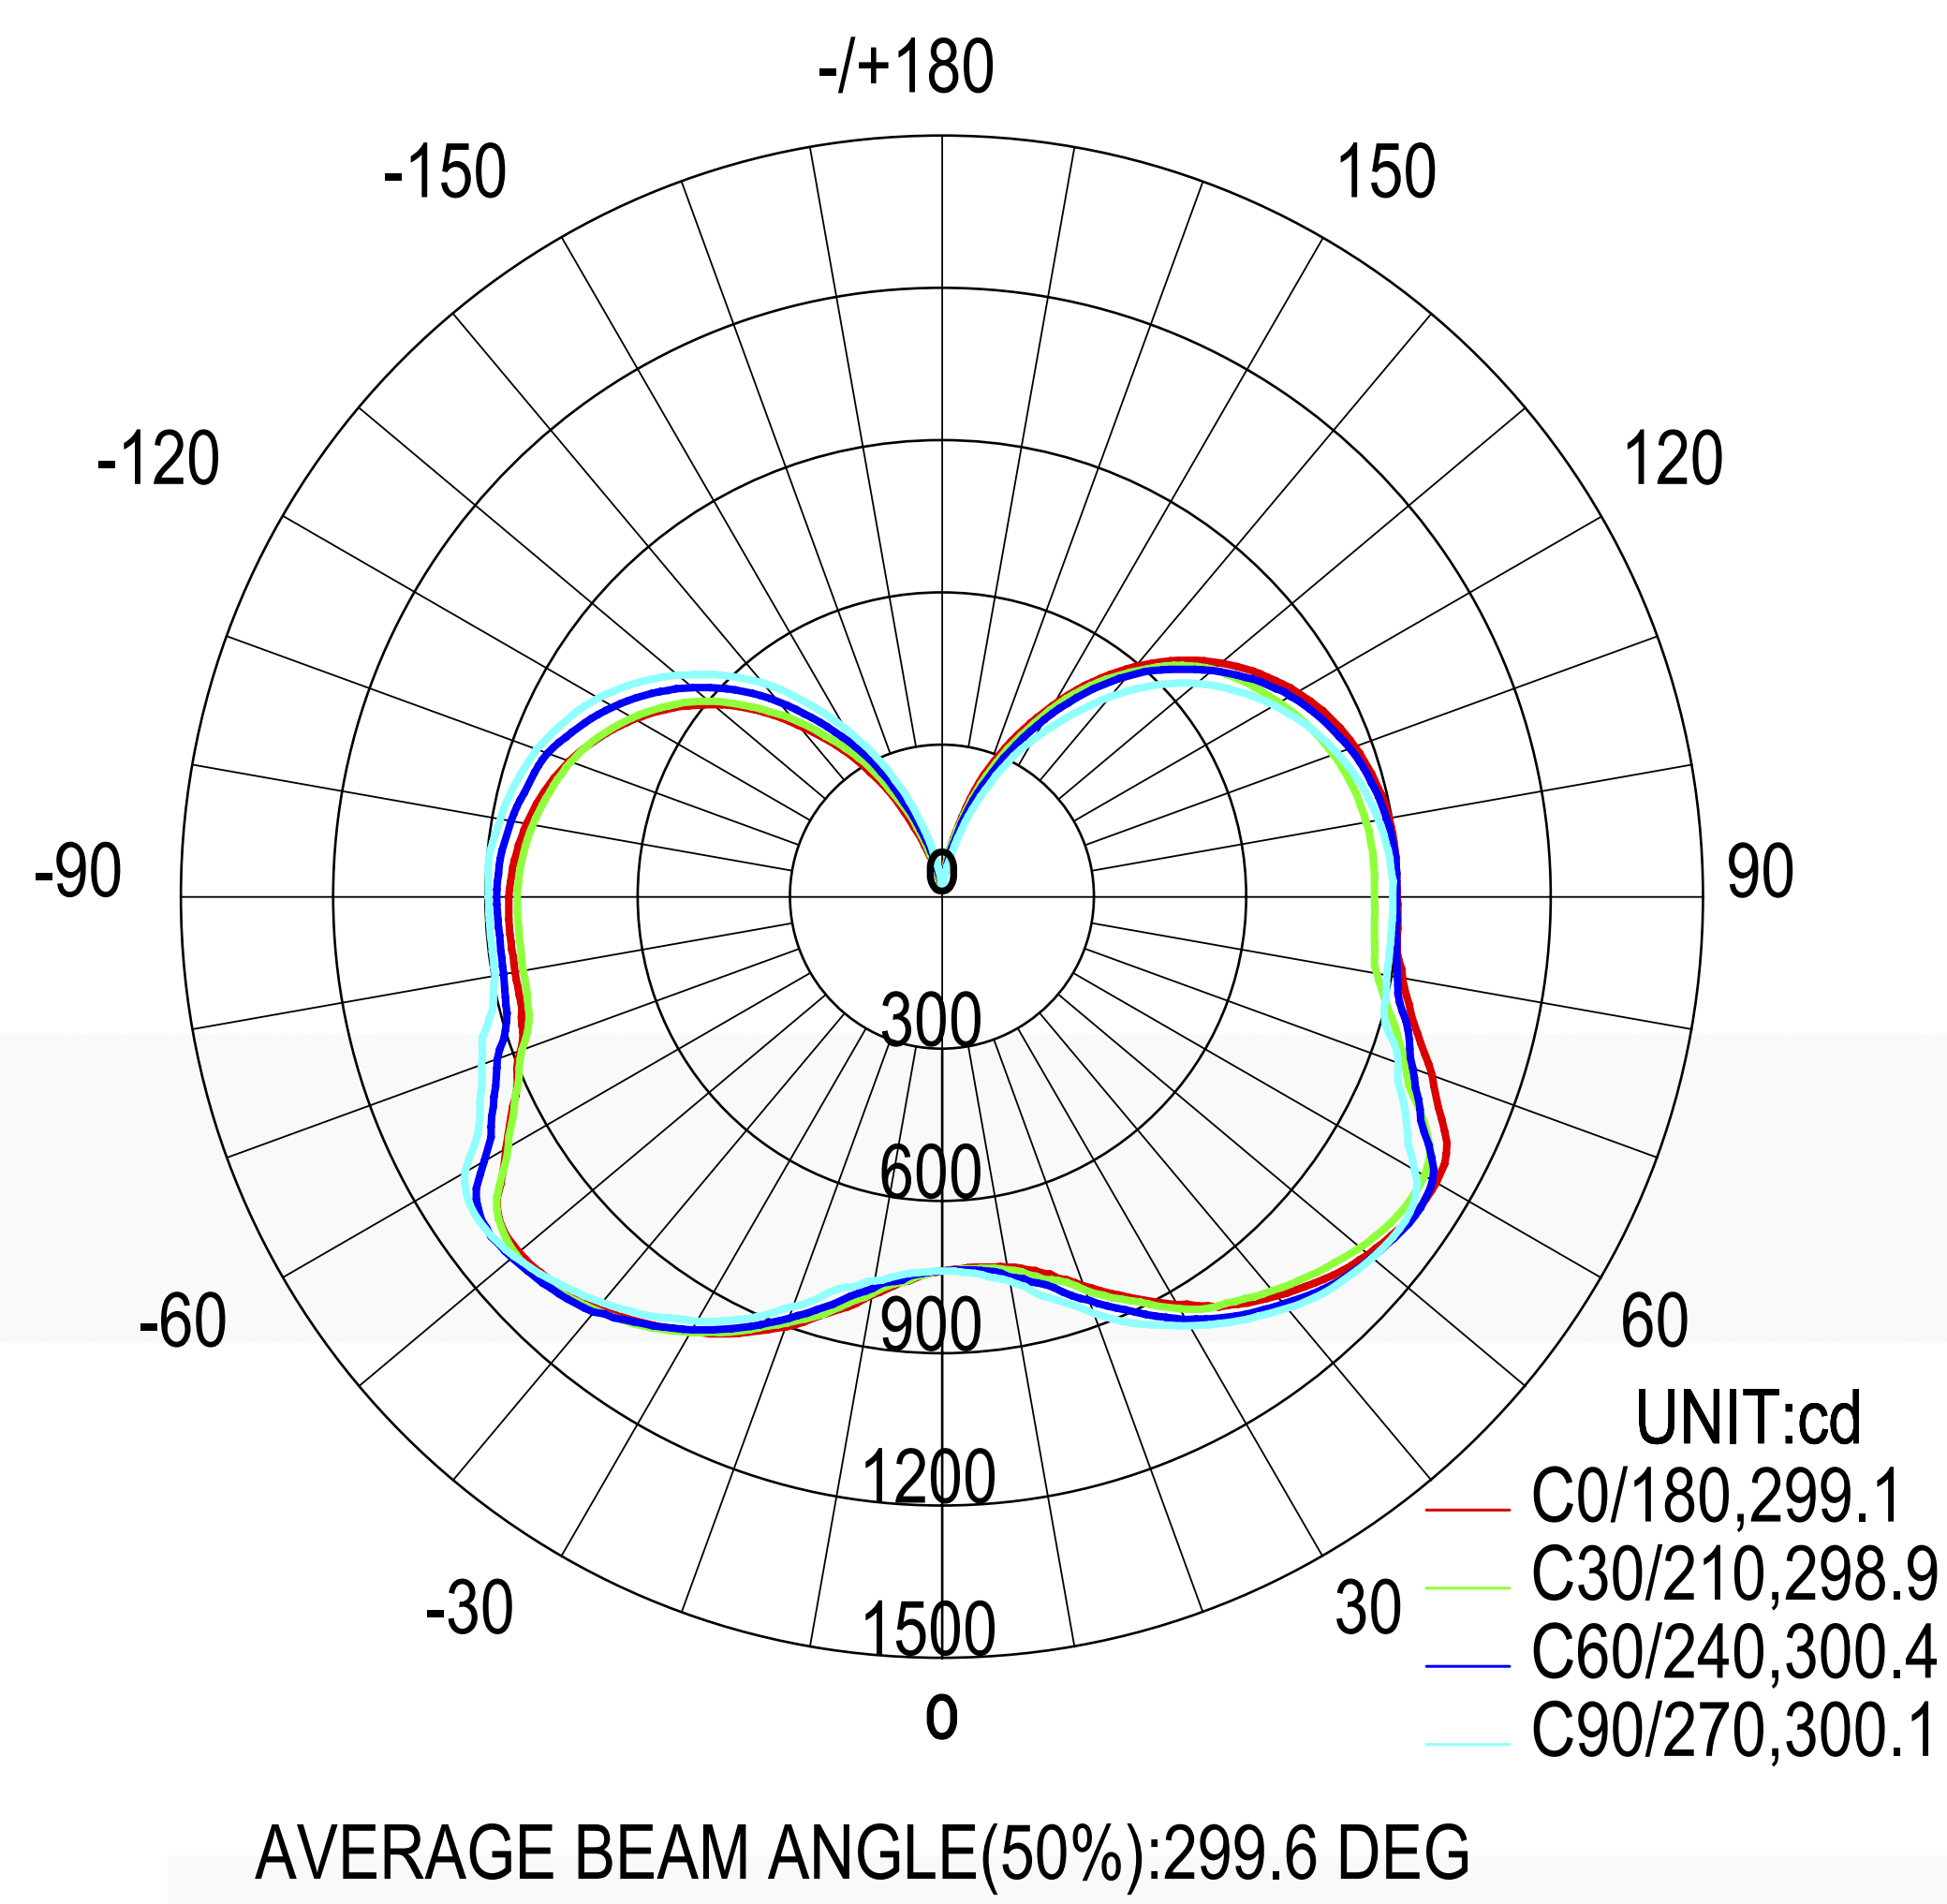


C0 PLANE ISOLUX DIAGRAM (UNIT:lx)

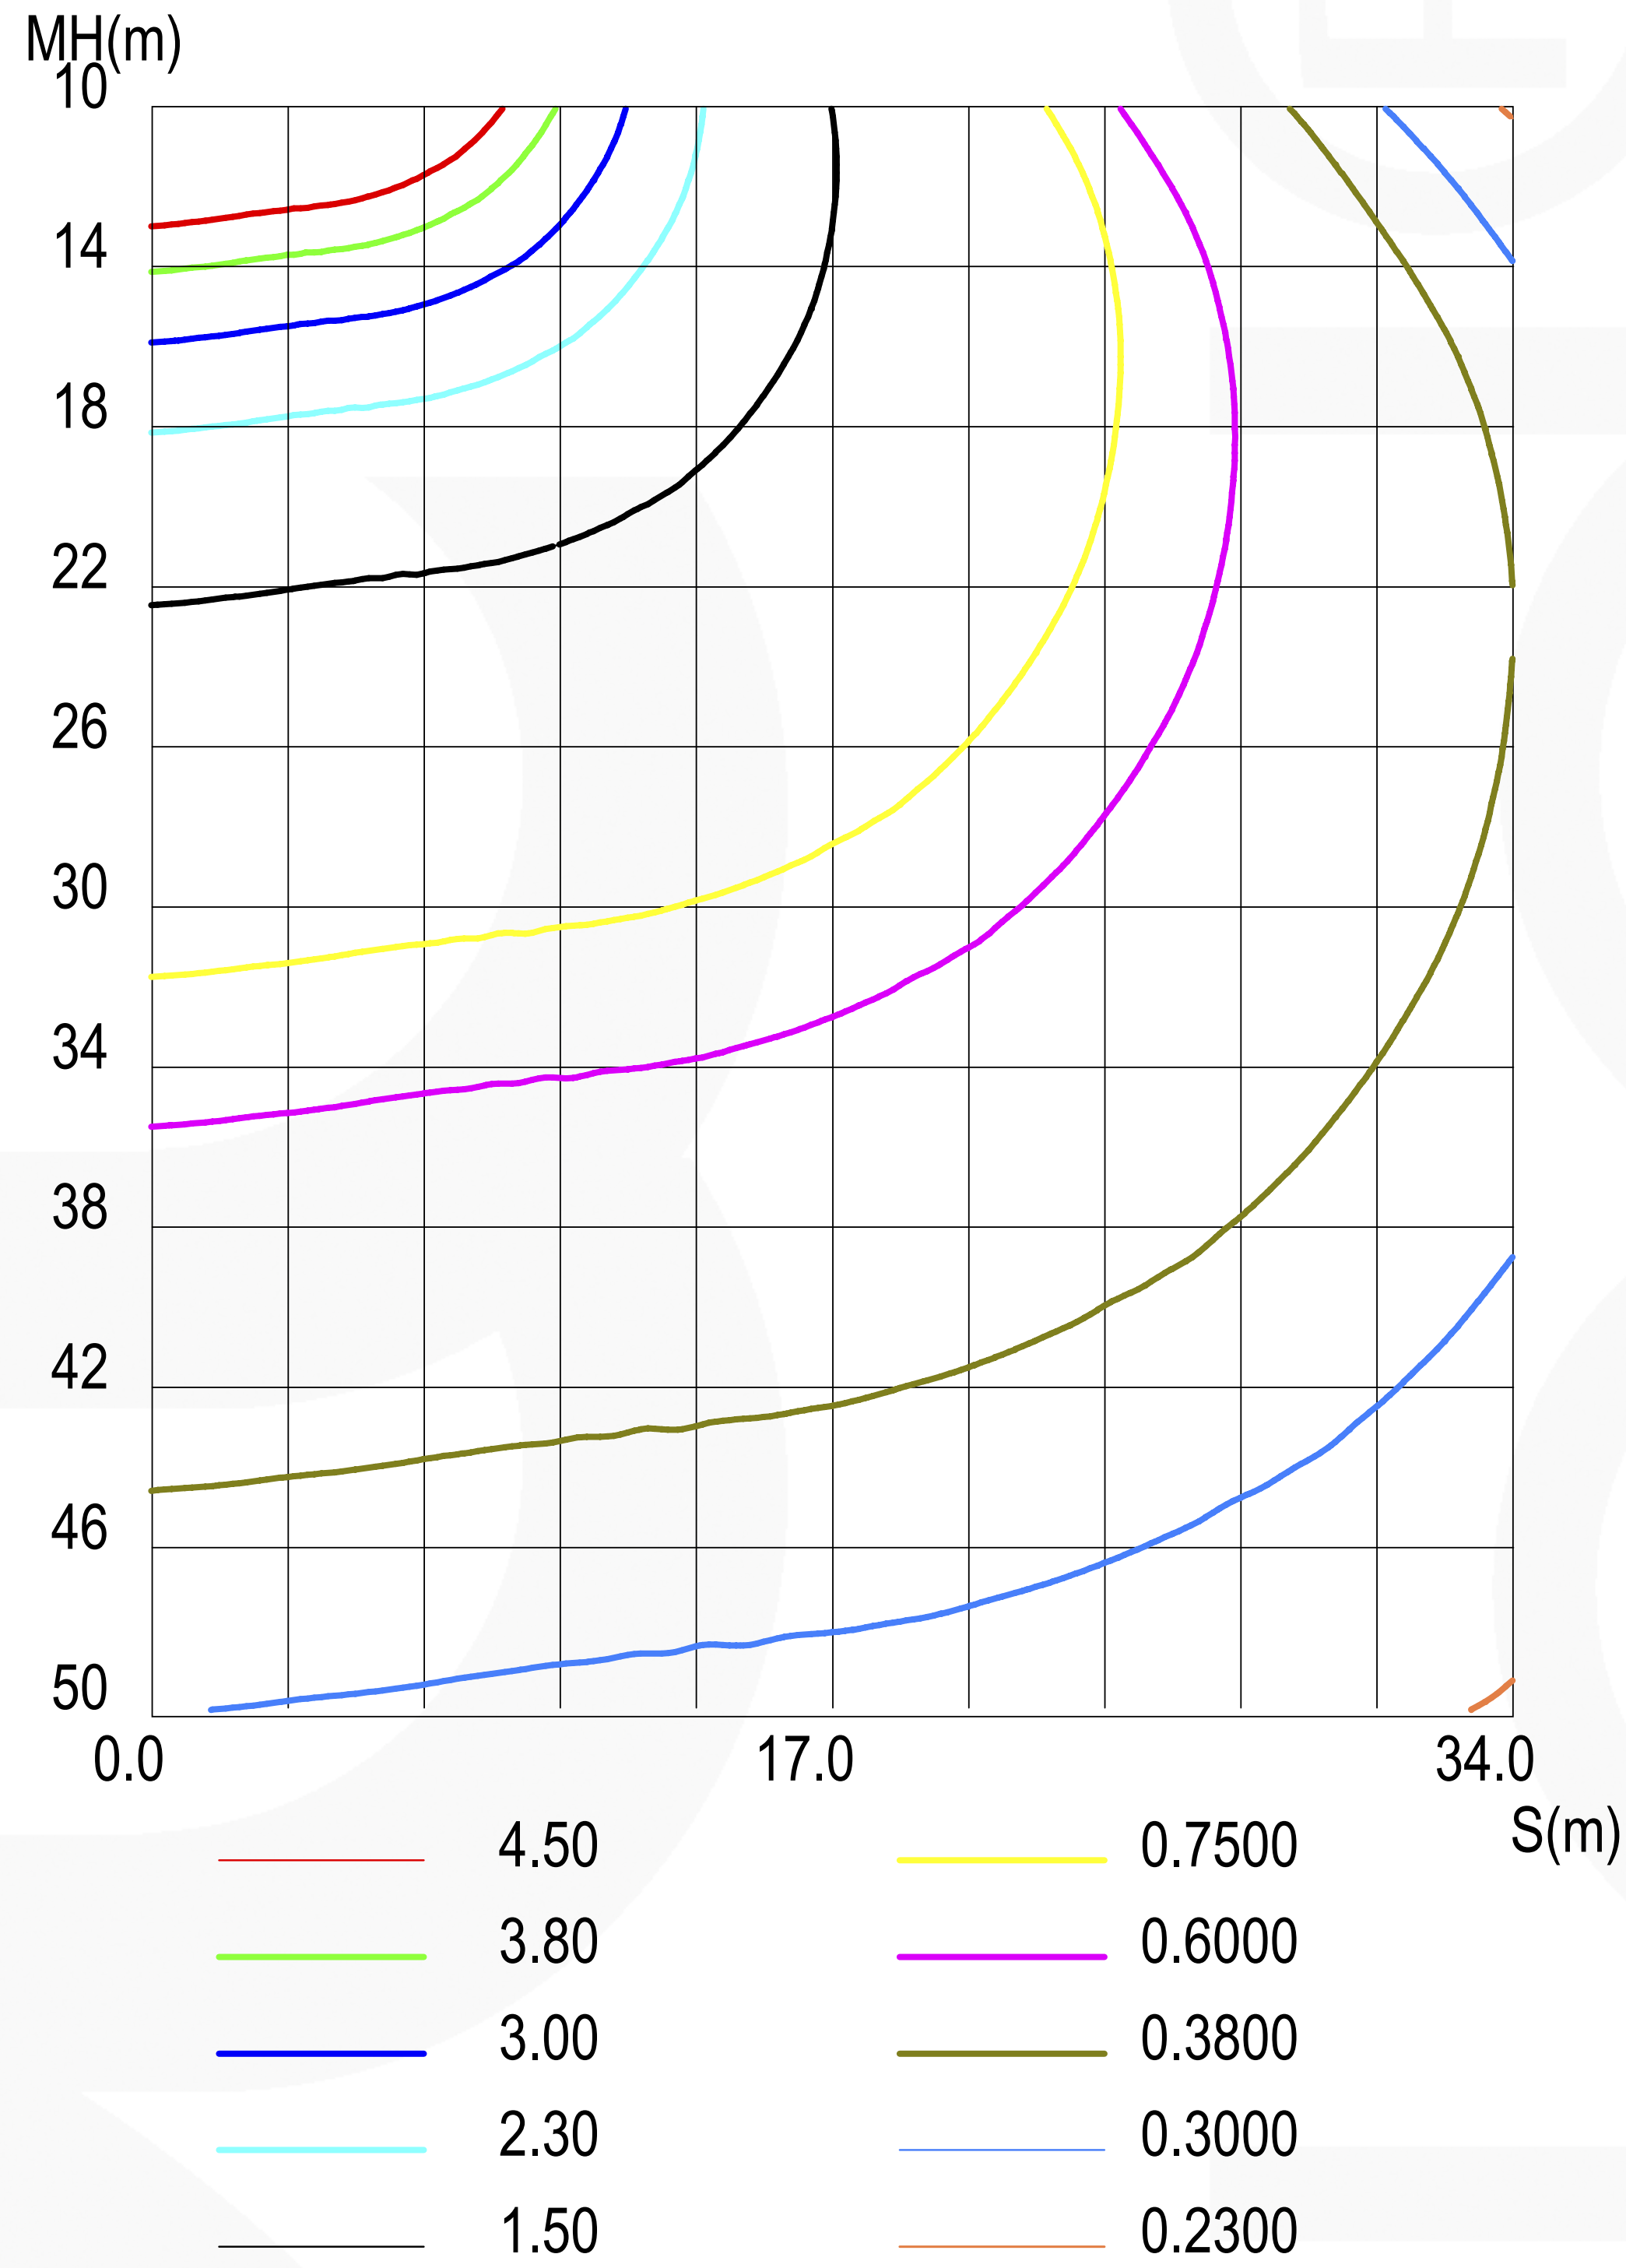

Referencias

10W	483273	/	0	5
20W	483363	/	0	5
30W	483753	/	0	5
CCT			3000K	5000K

Peso y Dimensiones

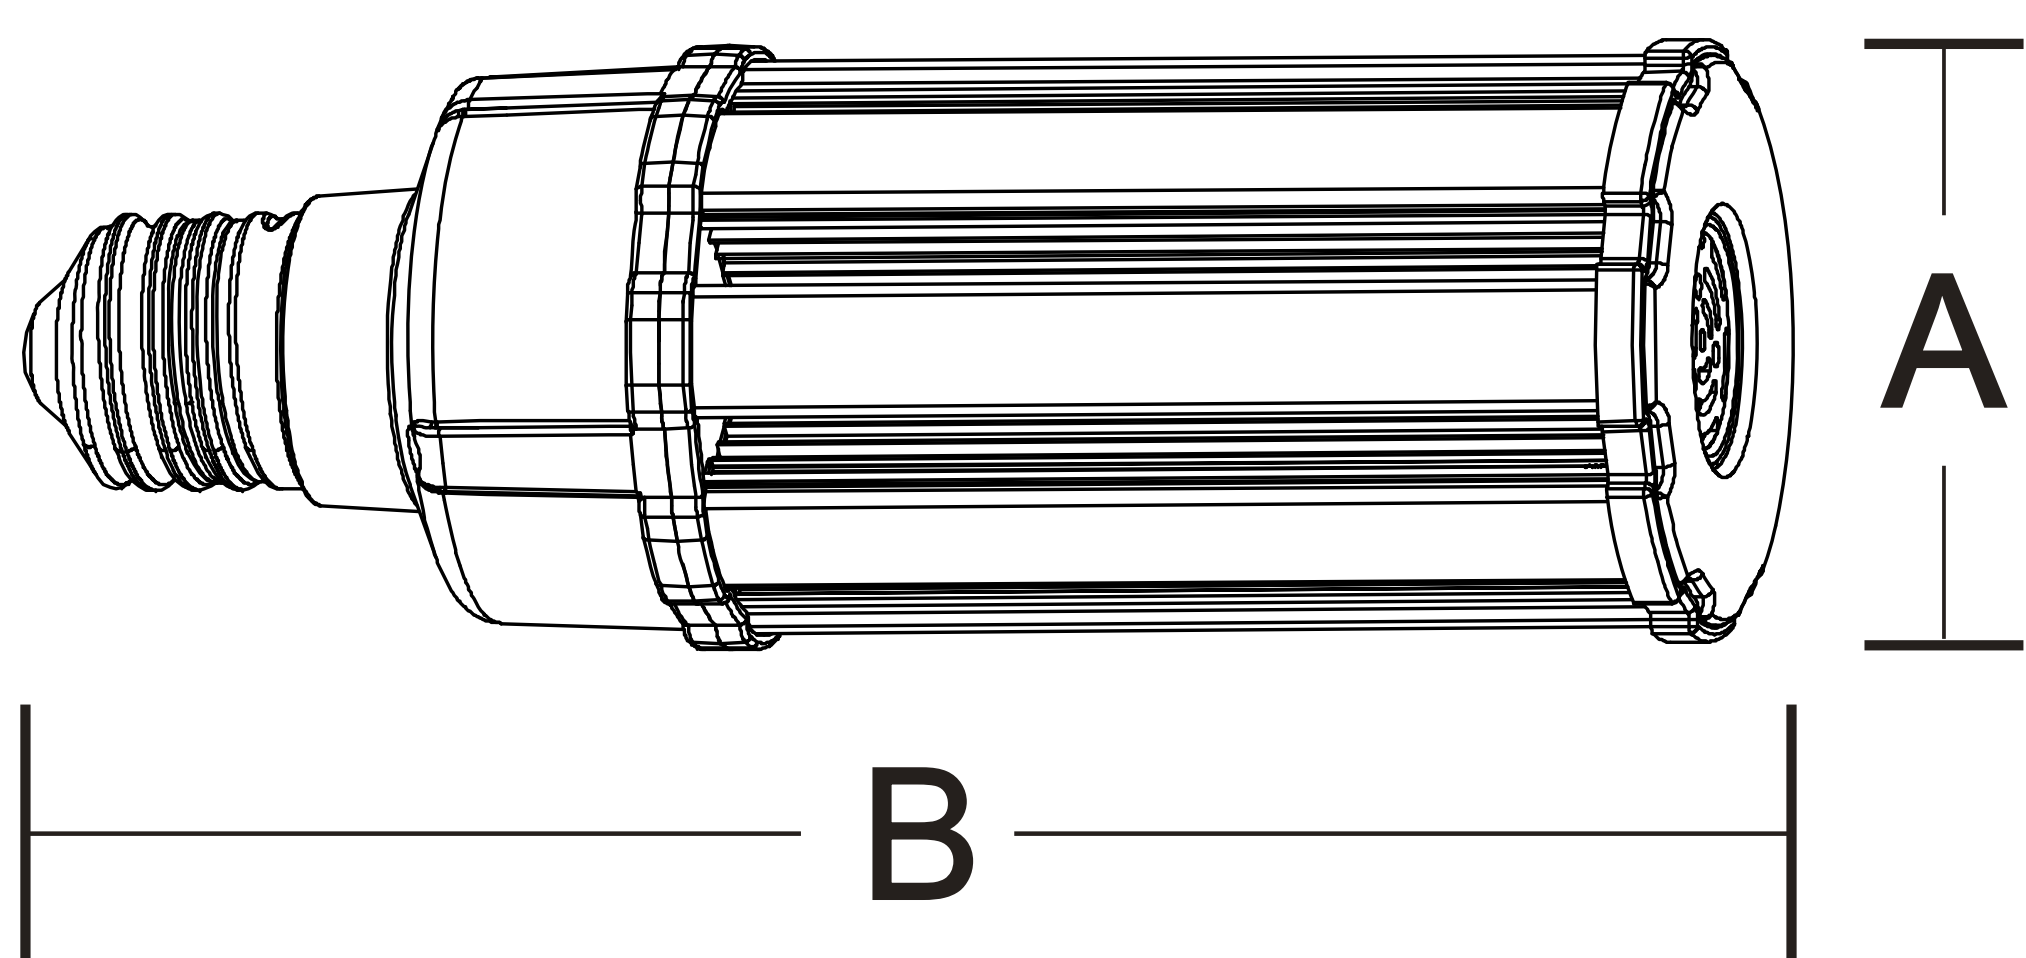

MEDIDAS DE LA LUMINARIA (mm)			P.N (Kg)	P.B. (Kg)
W	A	B		
27	60	173	0.279	0.332
36	87	224	0.510	0.583
75	87	291	0.868	0.961