

Módulo LED STL PLUS 50

Actioled®

50W

CA ⚡
190-260V

PF0.99
⚡

ACTIO LED®
DOB-S

PHILIPS
LUMILEDS
LED CHIPS

4KV ⚡
PROTECCIÓN

THD
armónicos <10


♥ HORAS
60.000
☀

AL
99%

EFICIENCIA
>90%

IK08

IP66
💧

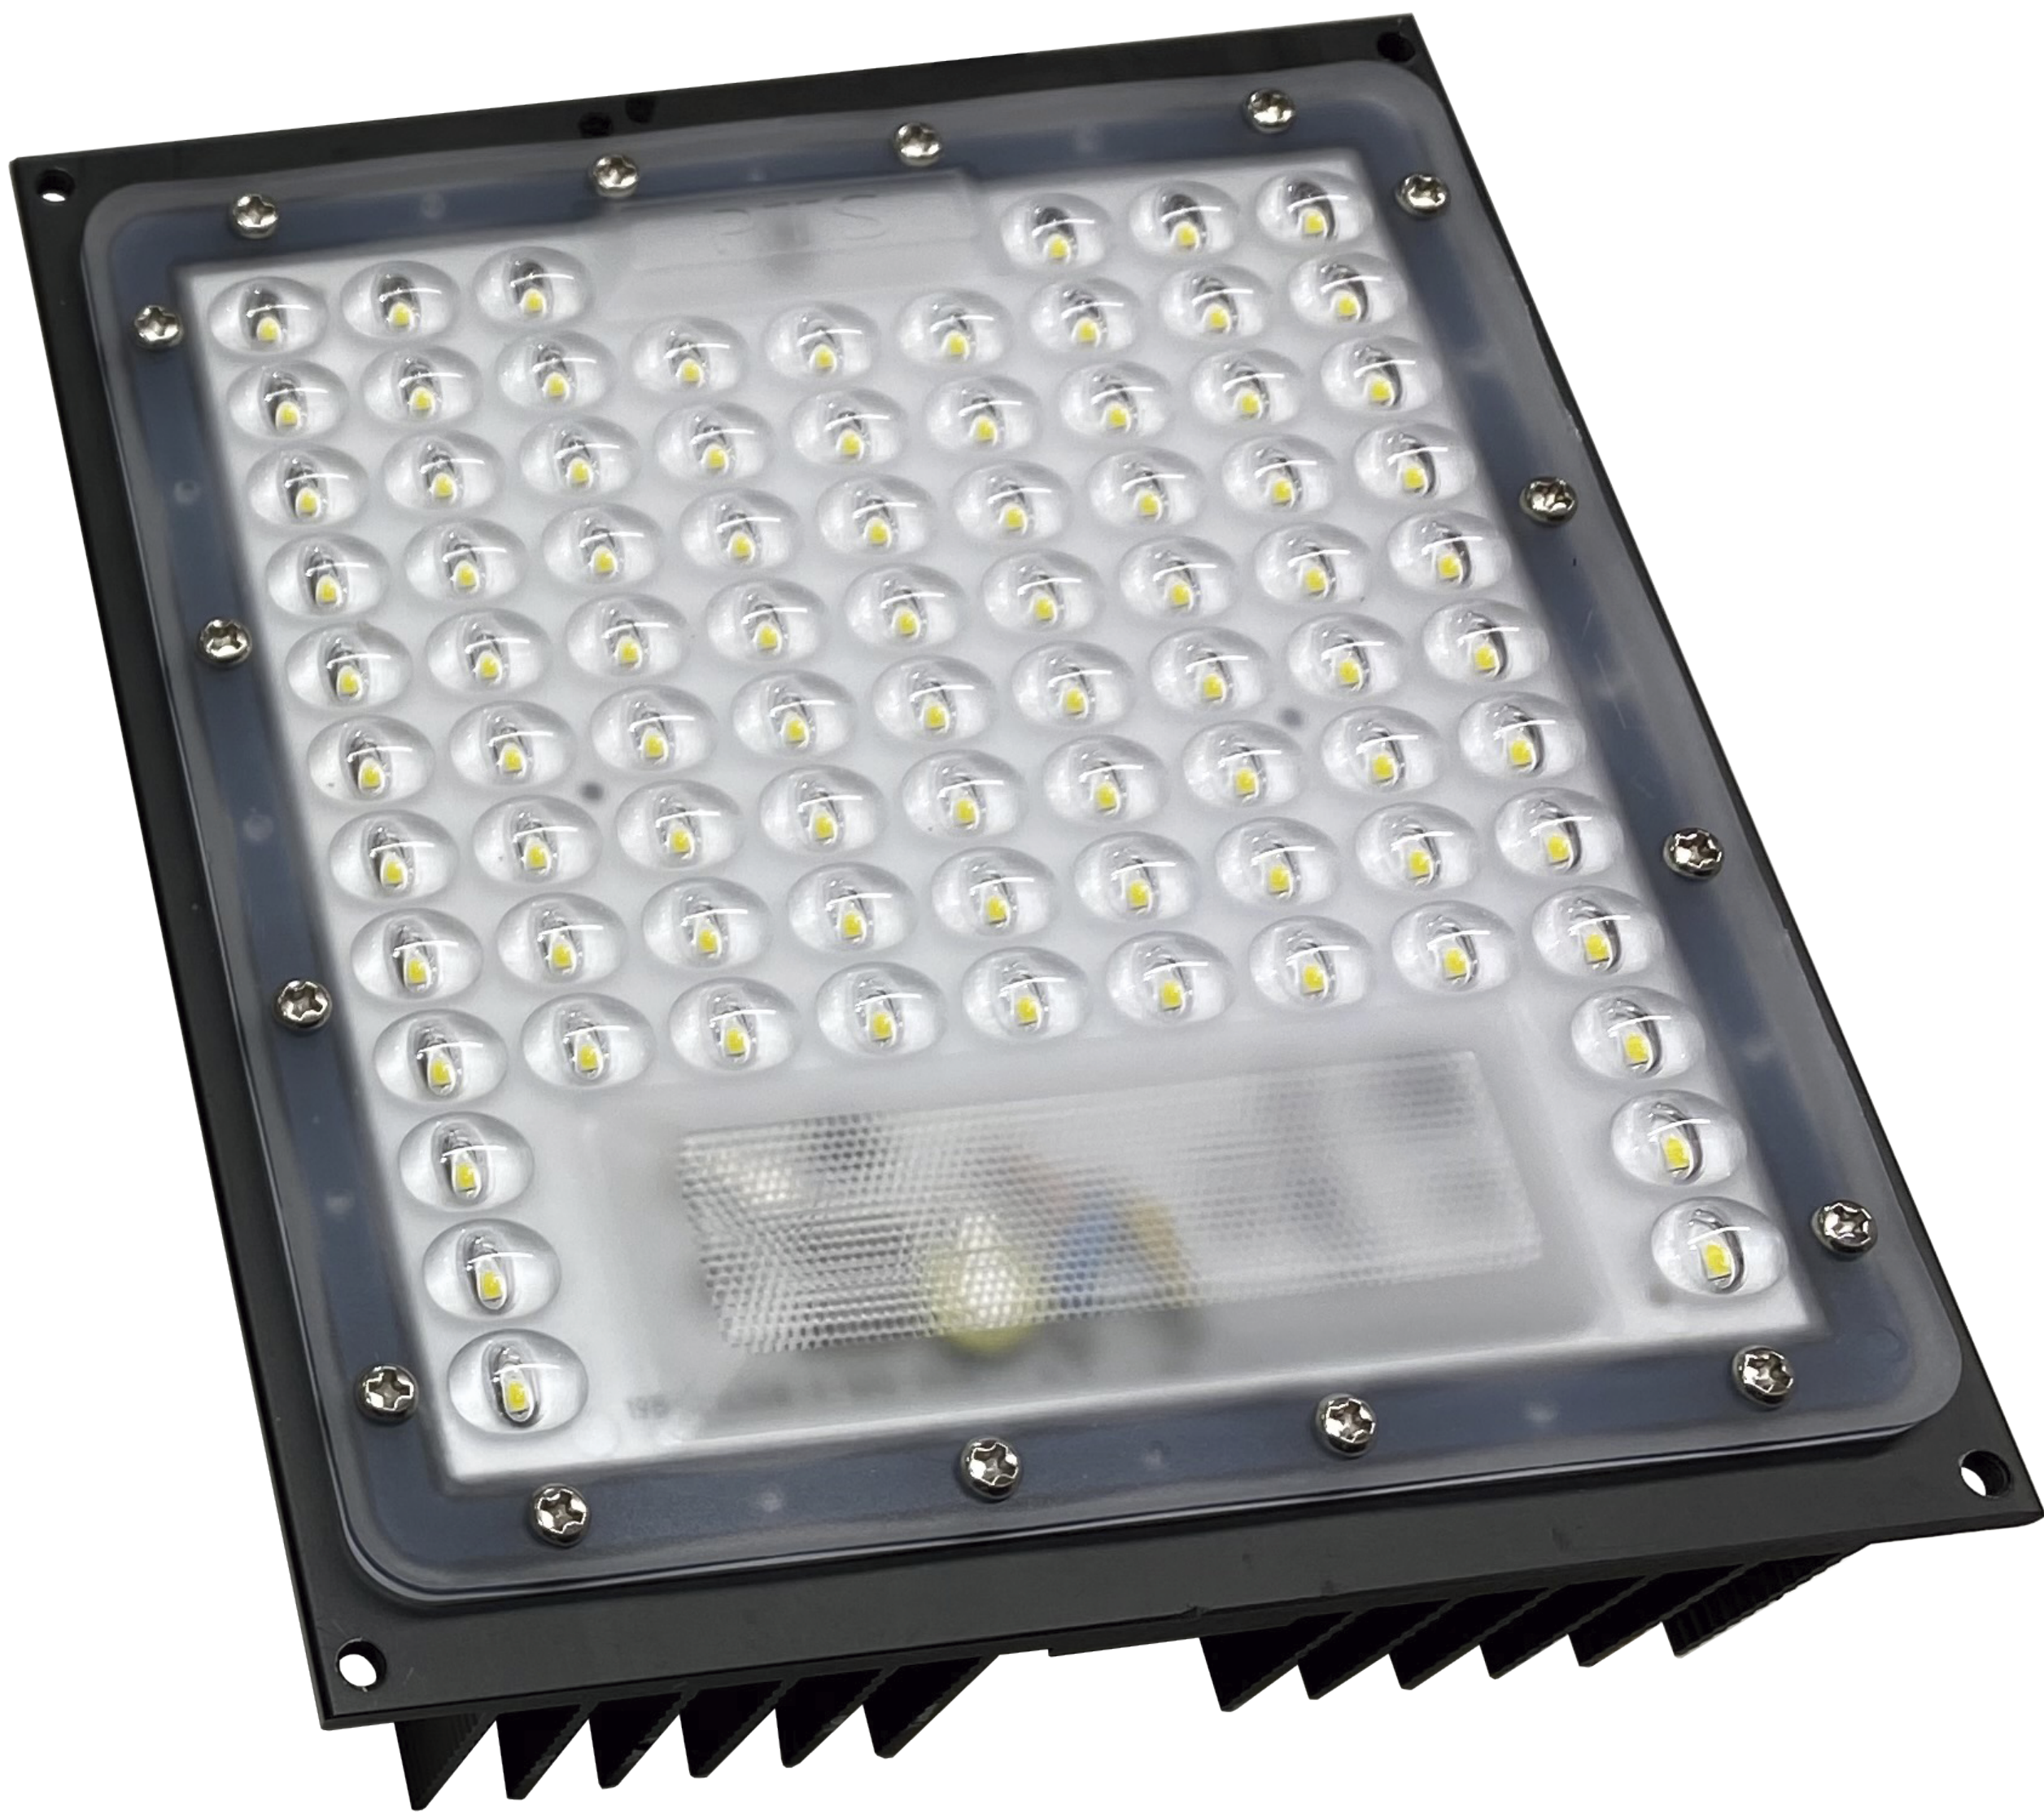

CRI80

SMD3030
84 Uds

120Lm/W
💡


ASIMÉTRICO
140°
70°

✓ RoHS CE

2200K 3000K 4000K 6000K

Características

- Aluminio puro extruido
- AC 190-260V
- Alimentación tecnología DOB-S ACTiO LED®
- Instalación segura (LVD)
- Chip smd3030 LUMILEDS®
- Alta eficiencia lumínica: 110lm*W, (±5%)
- Lente 70°+140°, diseño especial viales y jardines
- Protección sobretensión 4KV
- Filtro armónicos ≤10%
- Diseño IP66 / IK08

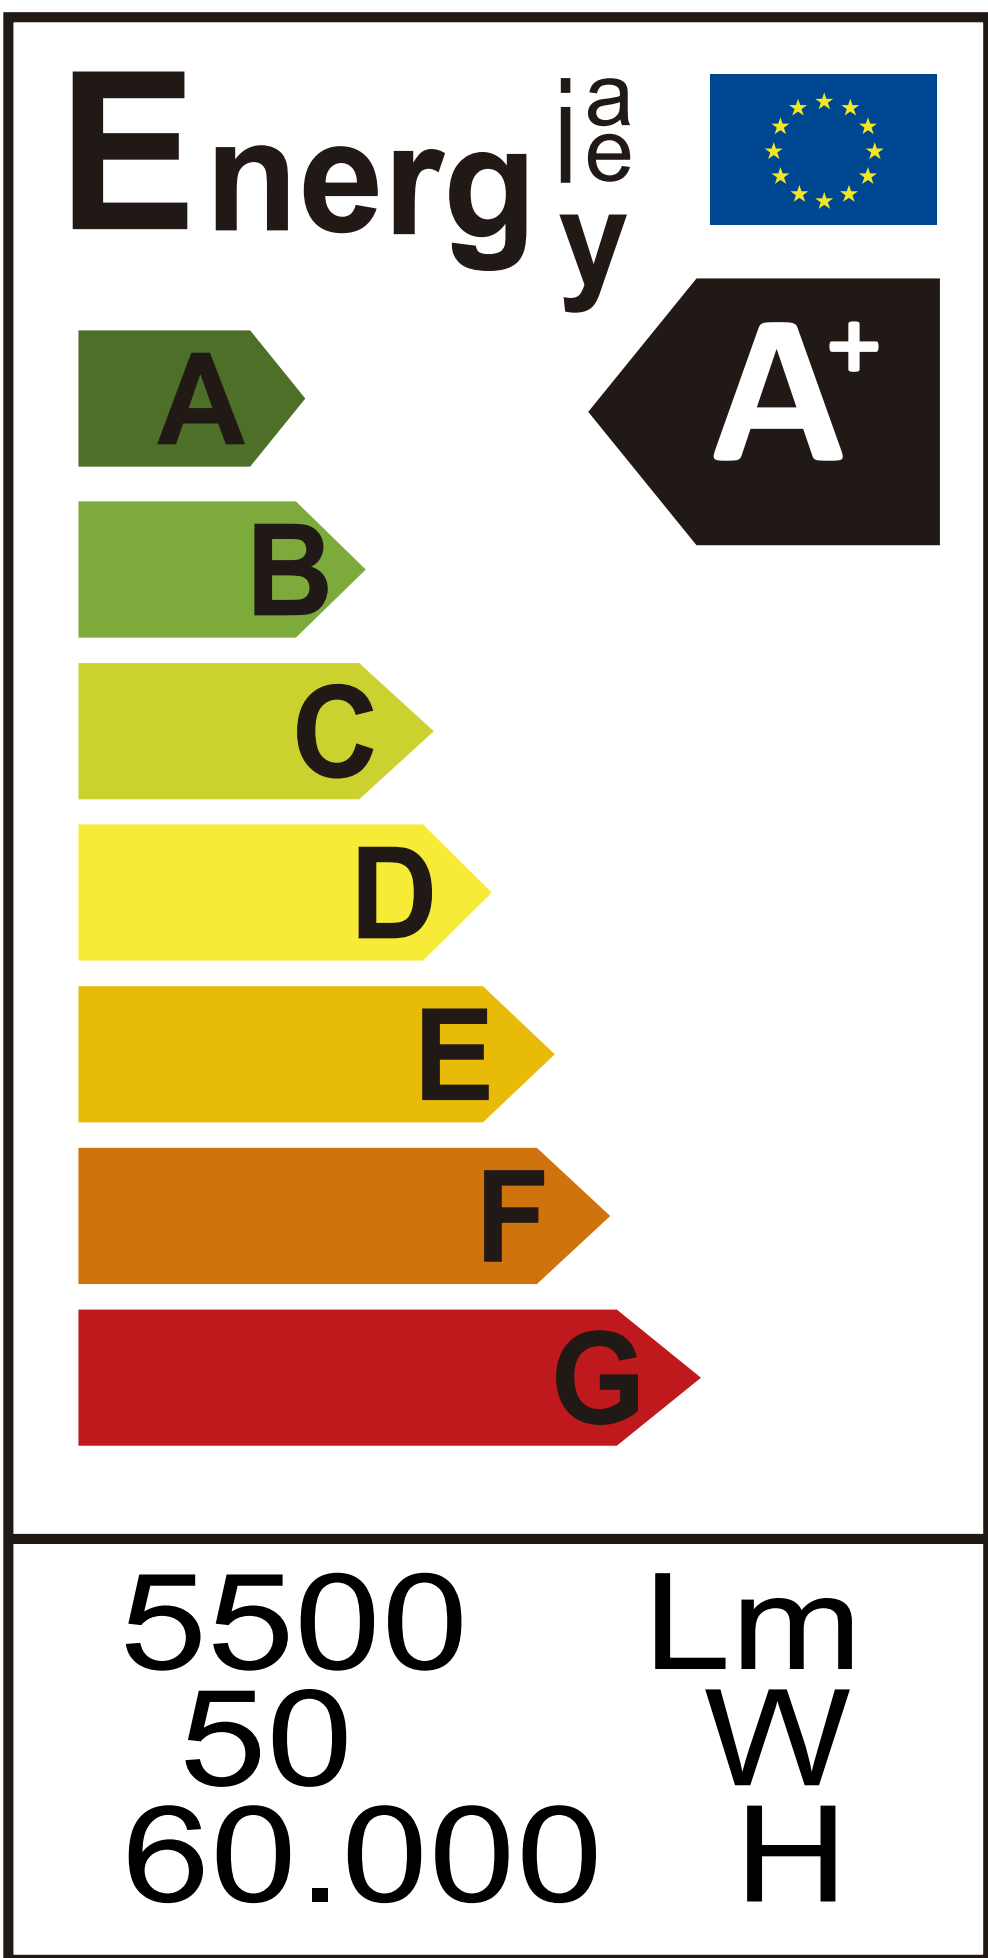


La marca registrada ACTIO_LED® certifica que el fabricante de esta luminaria acredita mediante el marcado **CE** que este artículo es de conformidad con todas las directrices y sugerencias de seguridad que marca la normativa vigente.

CE, EN CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA EMC:2014/30/EU EN 55015:2013+A1:2015 / EN 61547:2009 / EN 61000-3-2:2014 / EN 61000-3-3:2013
LDV, EN CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA LVD:2014/35/EU EN 60598-1:2015 / EN 60598-2-1:1989 / EN 62493:2015 / EN 62471:2008 / EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015
LDV, EN CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA RoHS:2011/65/EU IEC 62321-3-1:2013 / IEC 26321-5:2013 / IEC 62321-4:2013 / IEC 62321-6:2015 / IEC 62321-7-1:2015 / IEC 62321:2008 ANNEX C


Datos Técnicos

Referencia	5084400-1-2-3
CCT	2200-6500K
Grado de protección	IP66 / IK08
Chip LED	LUMILEDS® 3030x84pcs
Driver	DOB-S / IP66 / 4KV
Rango de voltaje	190-260V
Potencia	50W
Armónicos	<10%
Vida útil estimada	60.000 H
Ángulo de apertura	Asimétrico 140°~70°
Dimensiones	L160*W145*H52 mm
Rendimiento lumínico	110Lm/W
Factor de potencia	0.99
Índice de reprod. cromática	80
Frecuencia	50/60Hz
Rango de temp. de trabajo	-20° +50°
Ciclos de encendido	>20.000

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION

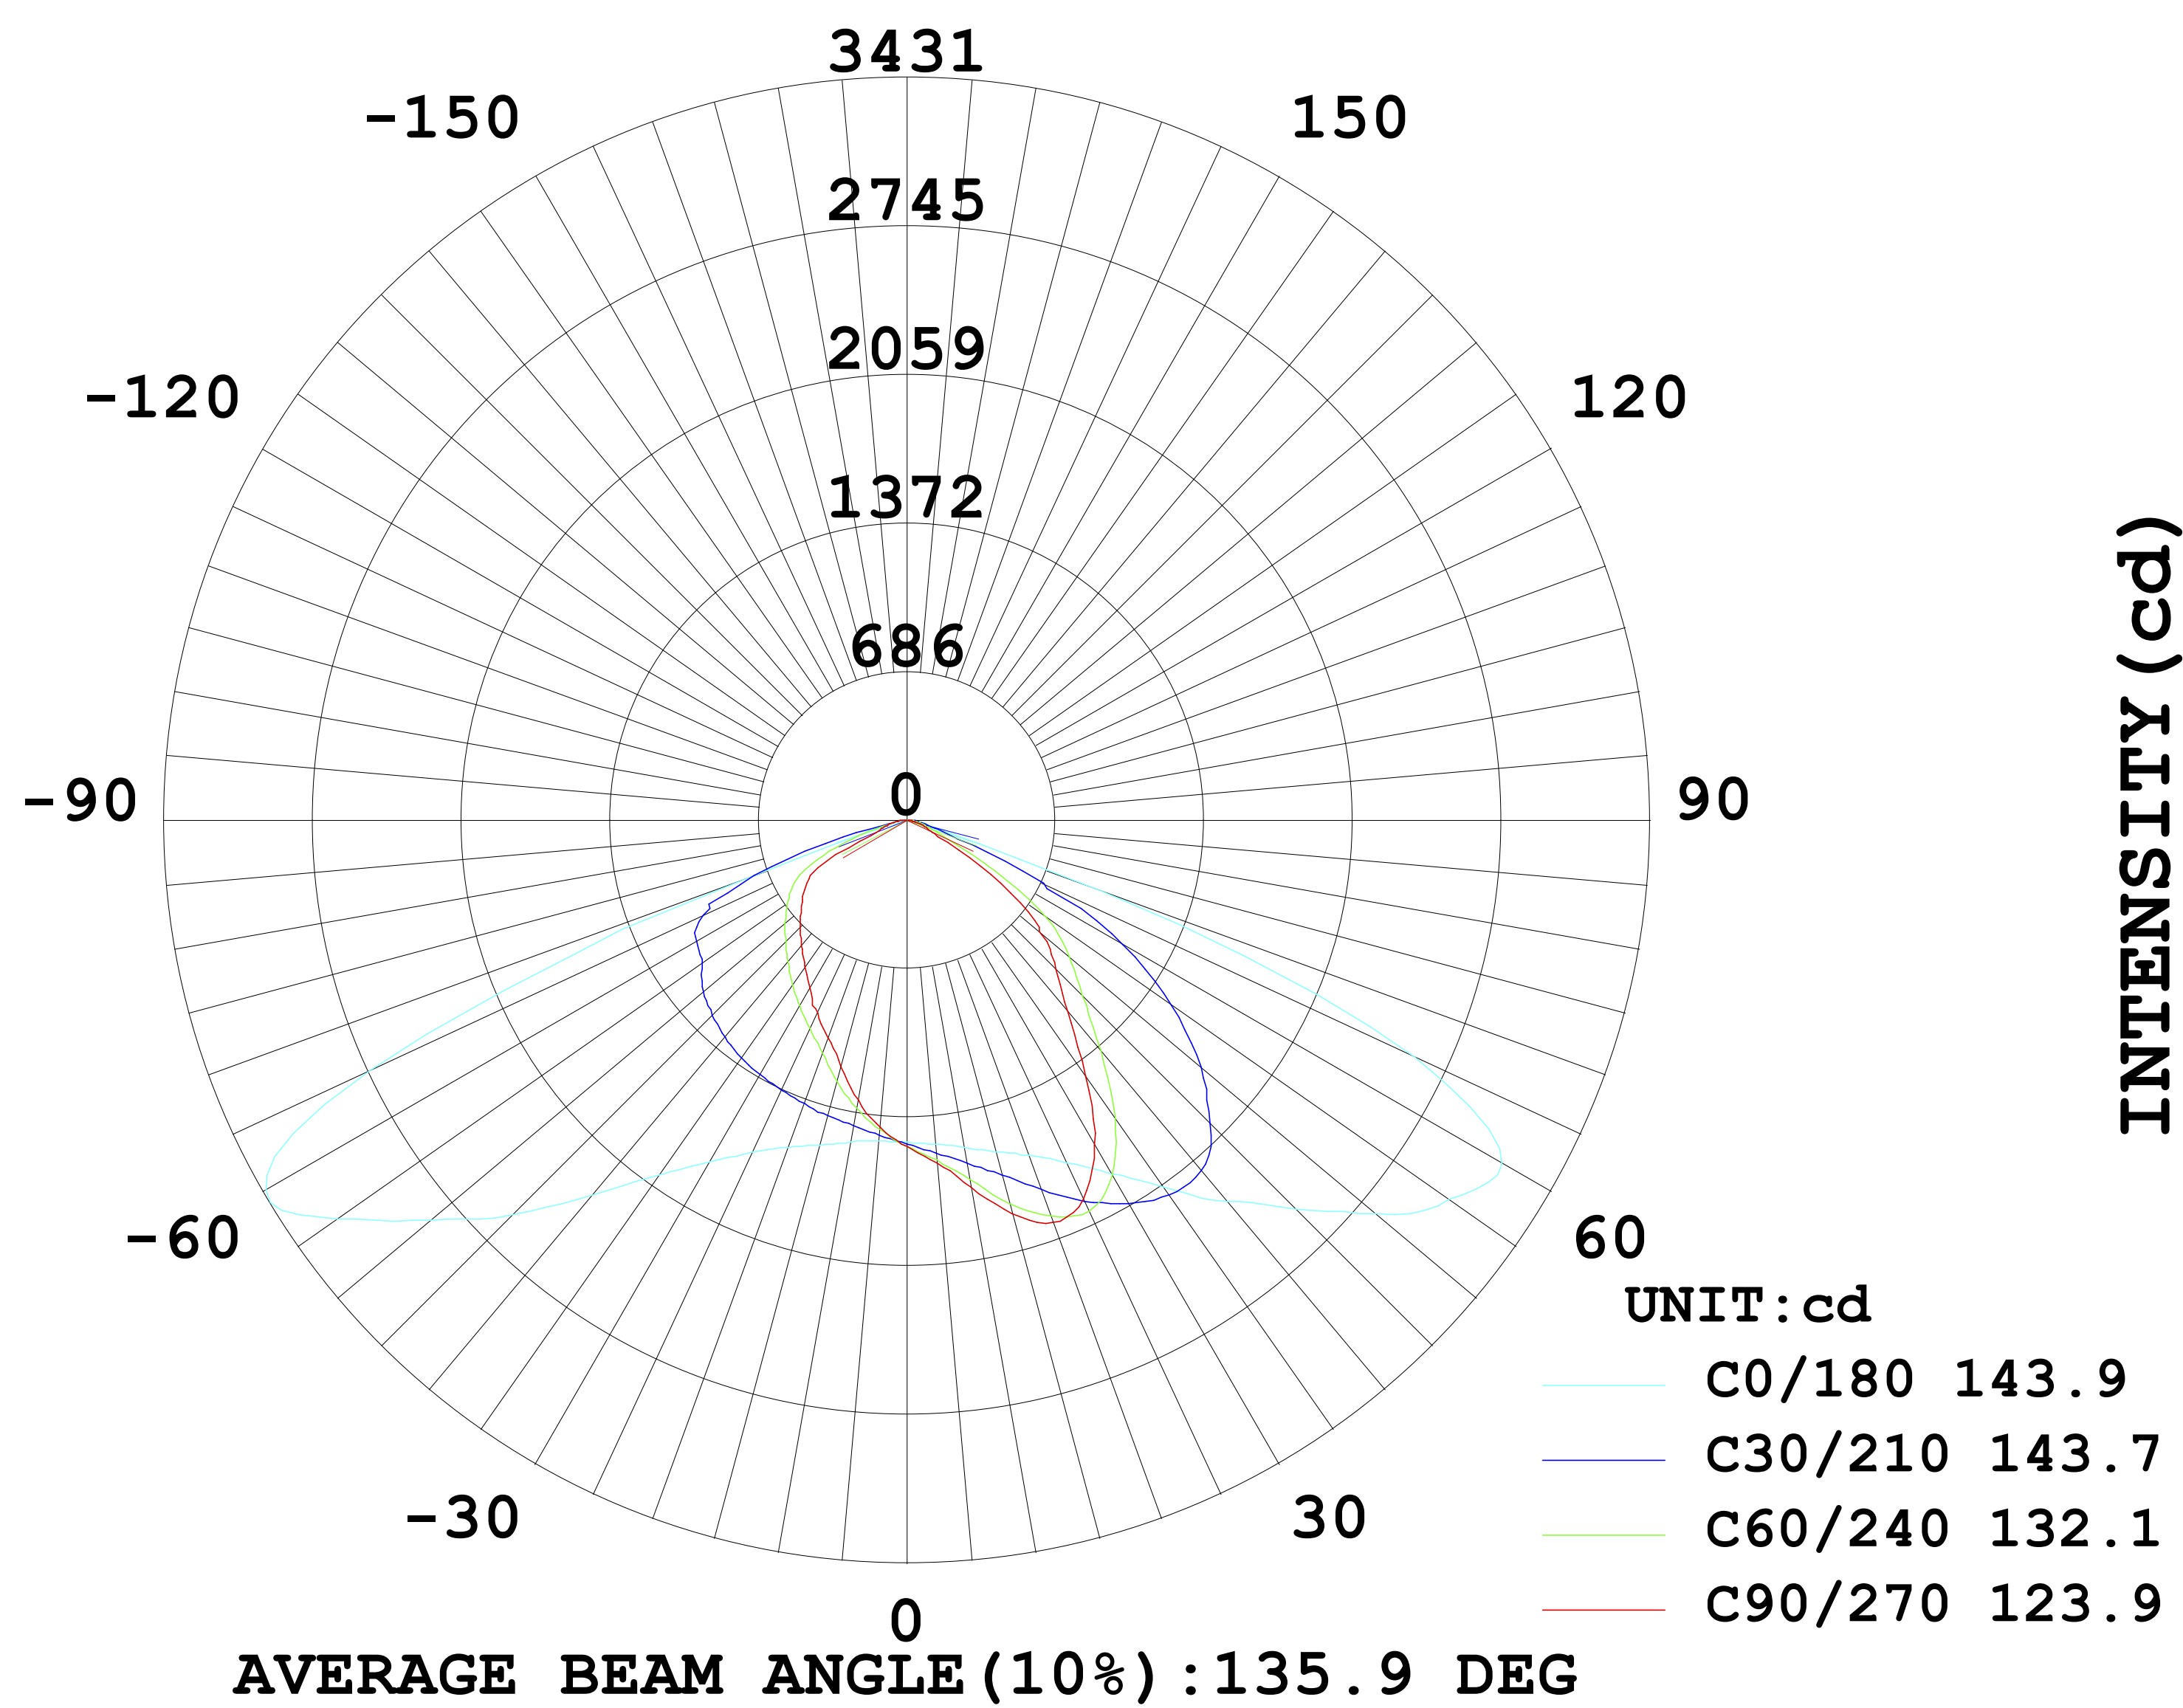

AVERAGE AND CENTER E Figure

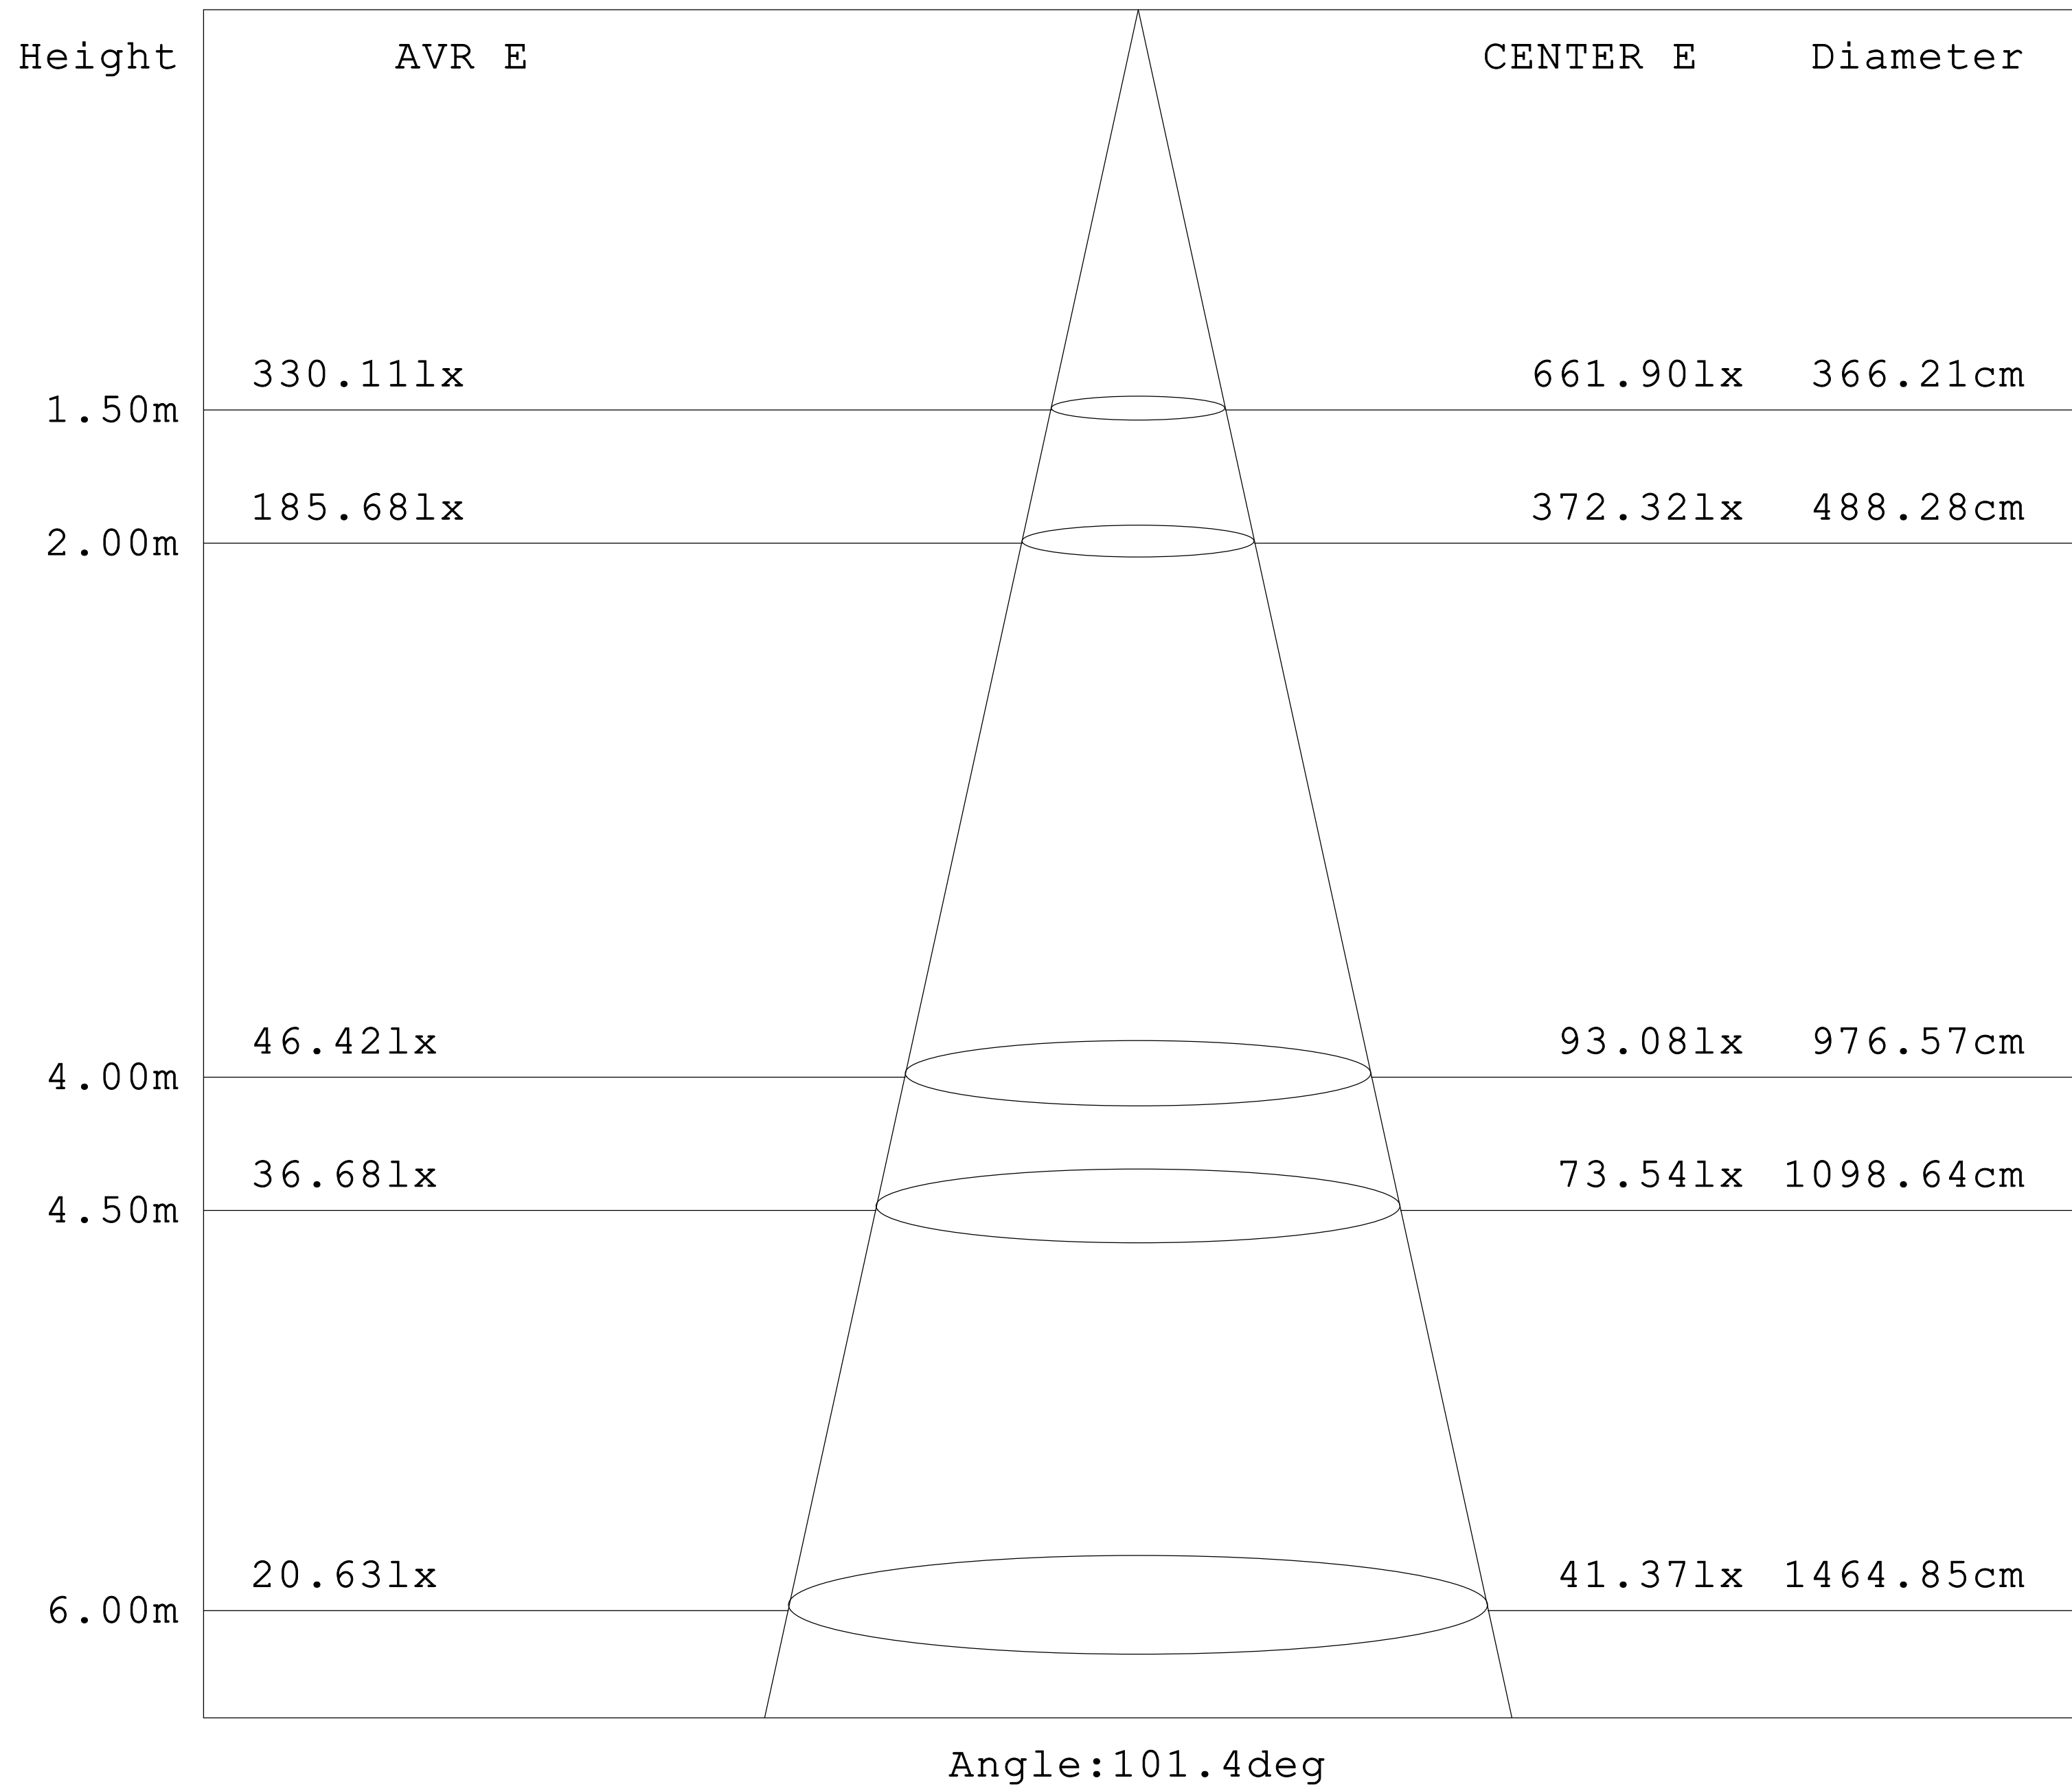

Dimensiones

