

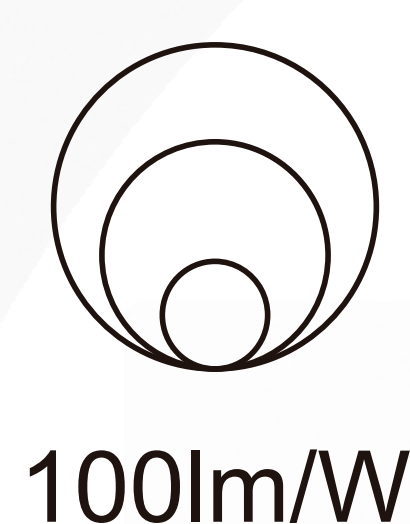


Flood light S-DOB Ultra Slim

Actioled®

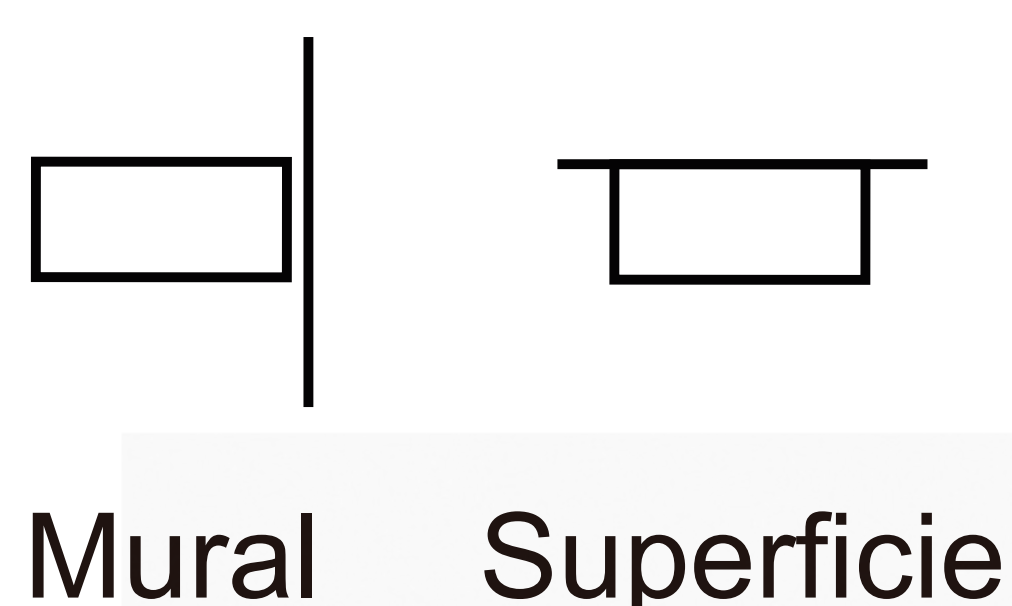

100lm/W

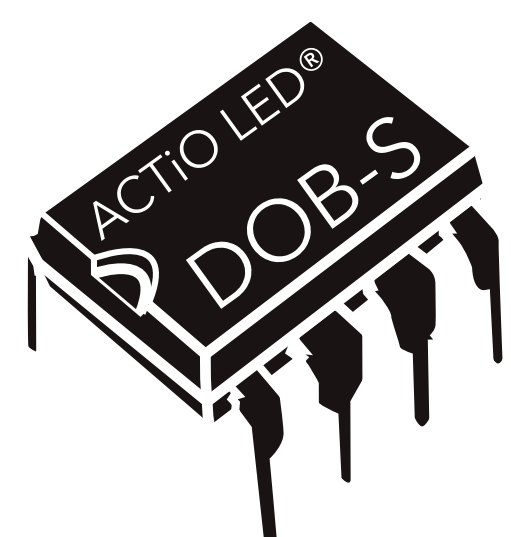


120°

80

CRI



220V
240V



PF0.9



2KV



25000h




IP66



Resistencia
a Impactos

Características

- *Aluminio puro extruido*
- *AC 220-240V.*
- *Alimentación tecnología DOB-S ACTiO LED®*
- *Instalación segura (LVD)*
- *Chip smd2835 SANAN®*
- *Alta eficiencia lumínica: 100lm*W, (±5%)*
- *Protección sobretensión 1.5KV*
- *Diseño IP66 / IK08*
- *Preinstalación sensor PIR*

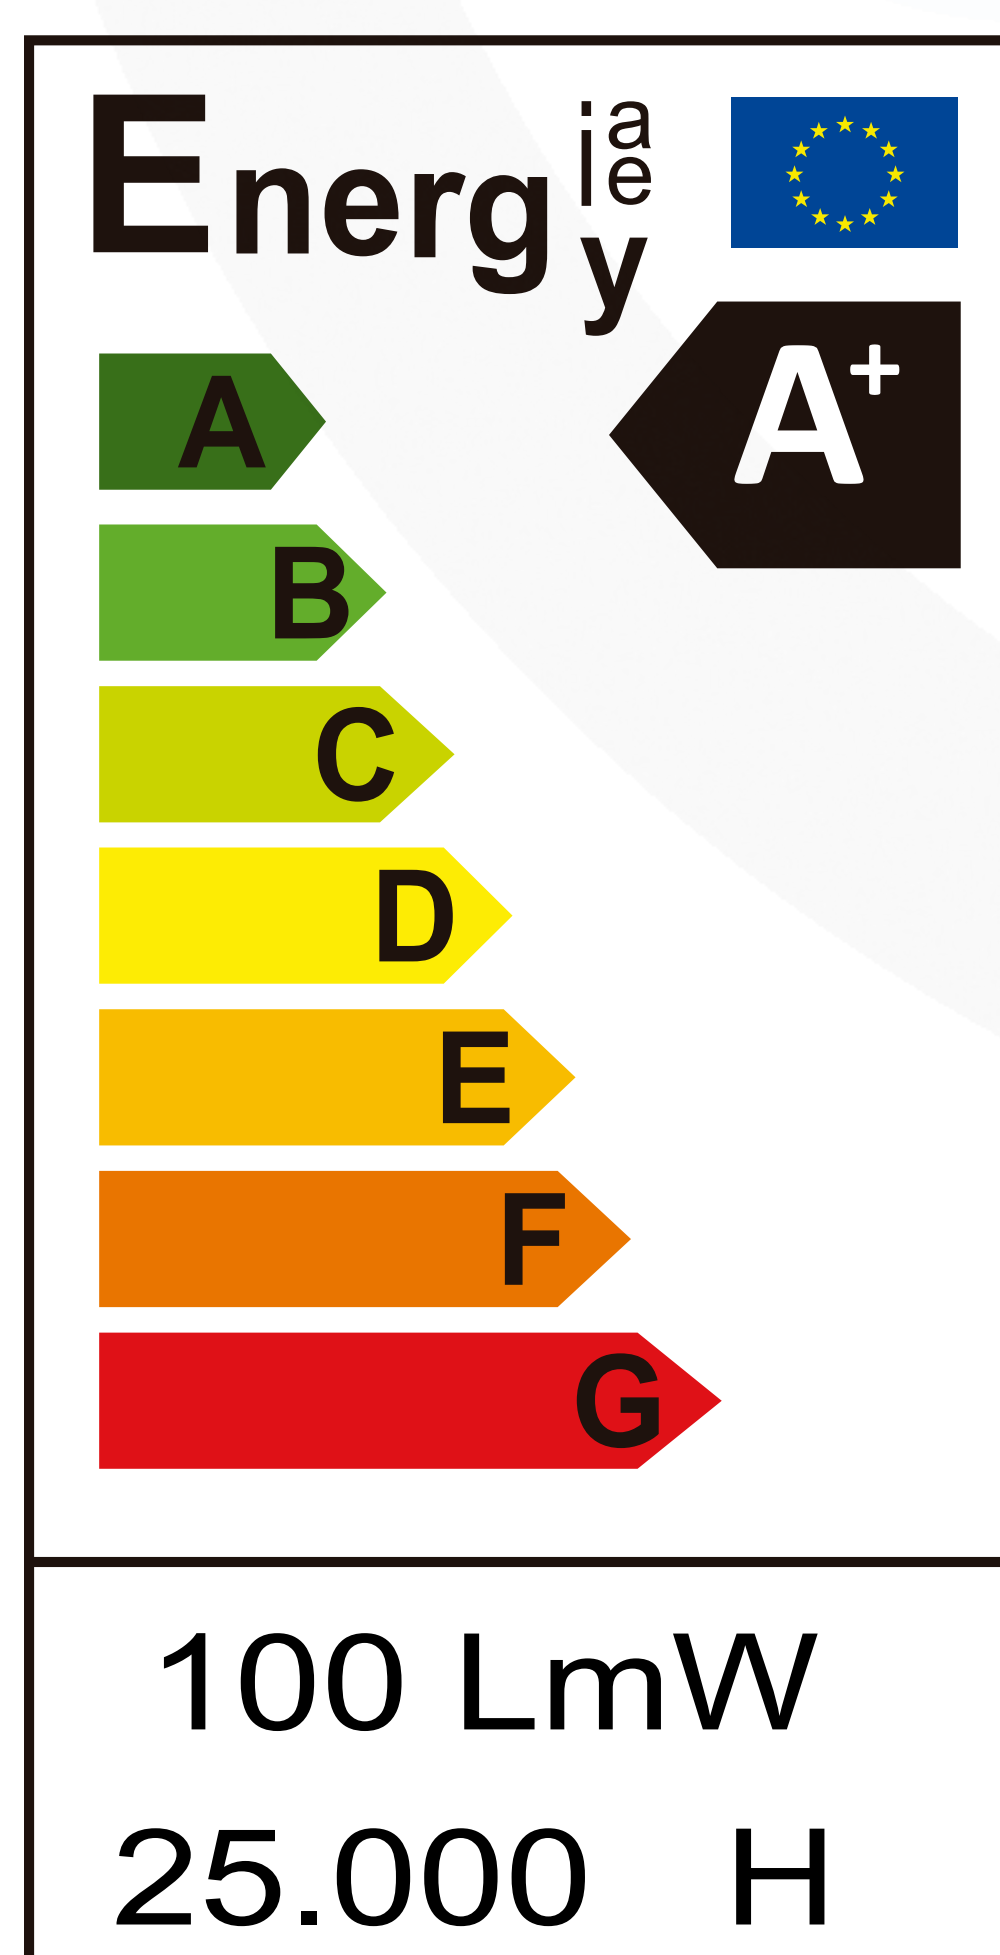


La marca registrada ACTIO_LED® certifica que el fabricante de esta luminaria acredita mediante el marcado **CE** que este artículo es de conformidad con todas las directrices y sugerencias de seguridad que marca la normativa vigente.

2014/35/UE	LVD
2014/30/UE	Compatibilidad Electromagnética

Mislata, 09 de octubre de 2020





Vicente Carrillo Risueño

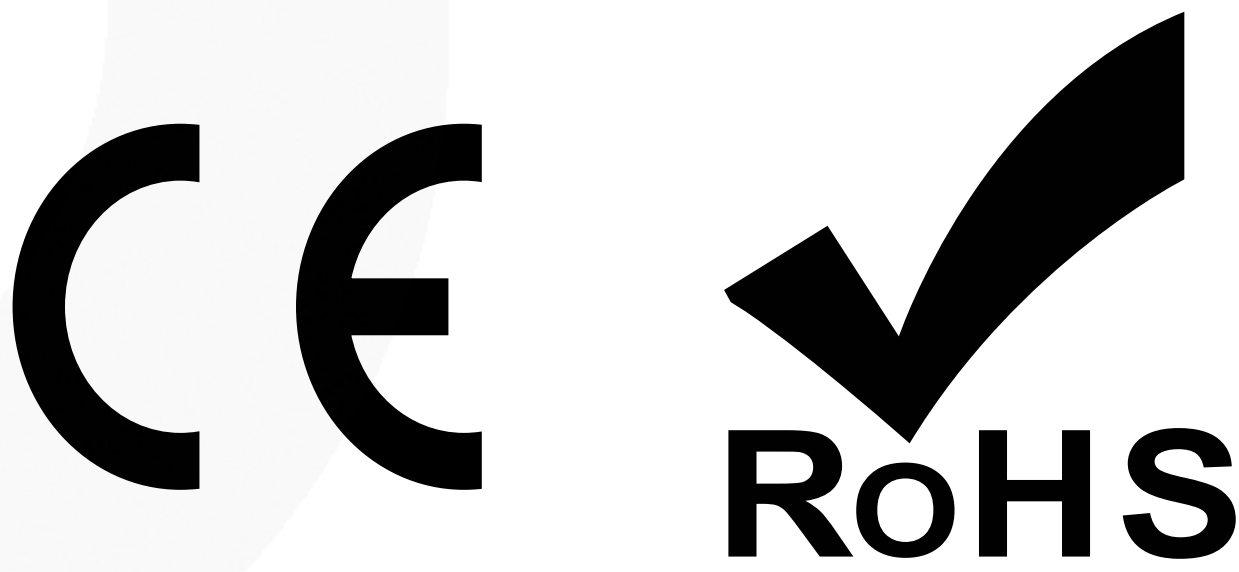


Datos Técnicos

Potencias	10W/20W/30W/50W/100W
CCT	2700-6500K
Grado de protección	IP66
Chip LED	Sanan SMD2835
Driver	DOB-S / IP66 / 1.5KV
Rango de voltaje	220-240V
Factor de potencia	0.9
Vida útil estimada	25.000h
Ángulo de apertura	120°
Regulación	No
Rendimiento lumínico	100Lm/W
Índice de reprod. cromática	80
Frecuencia	60Hz
Rango de temp. de trabajo	-20° +50°
Ciclos de encendido	>10.000

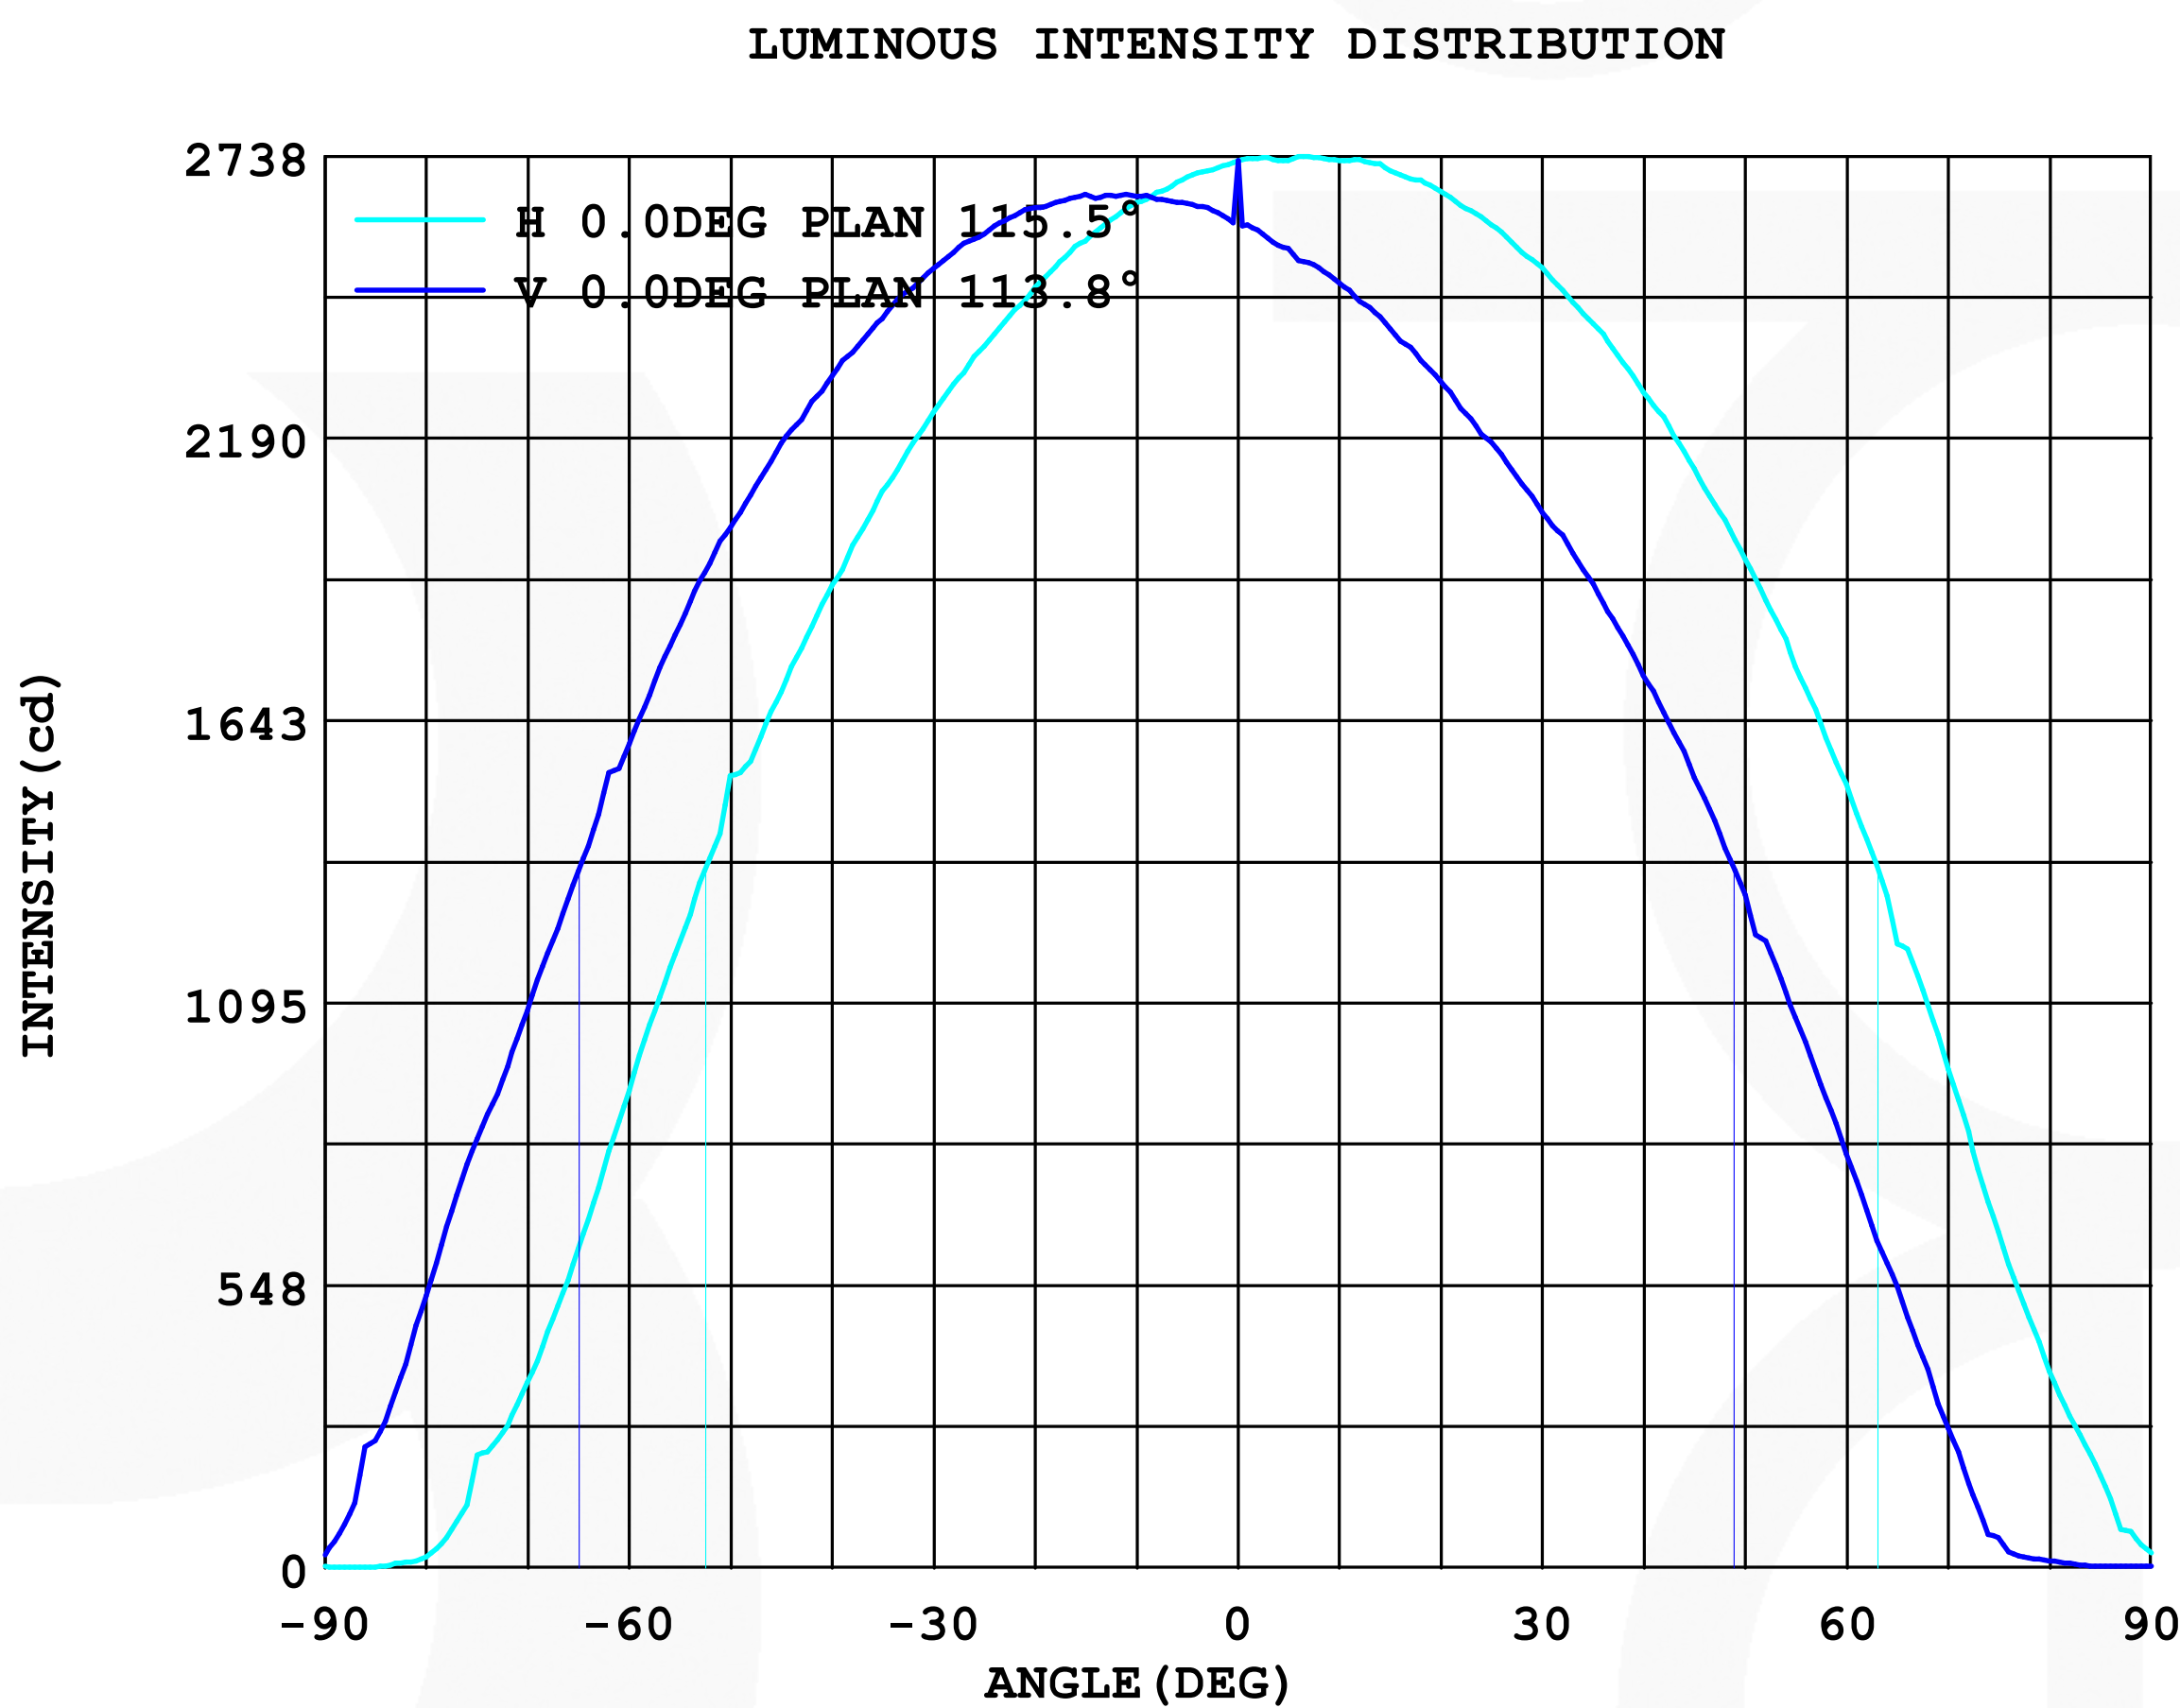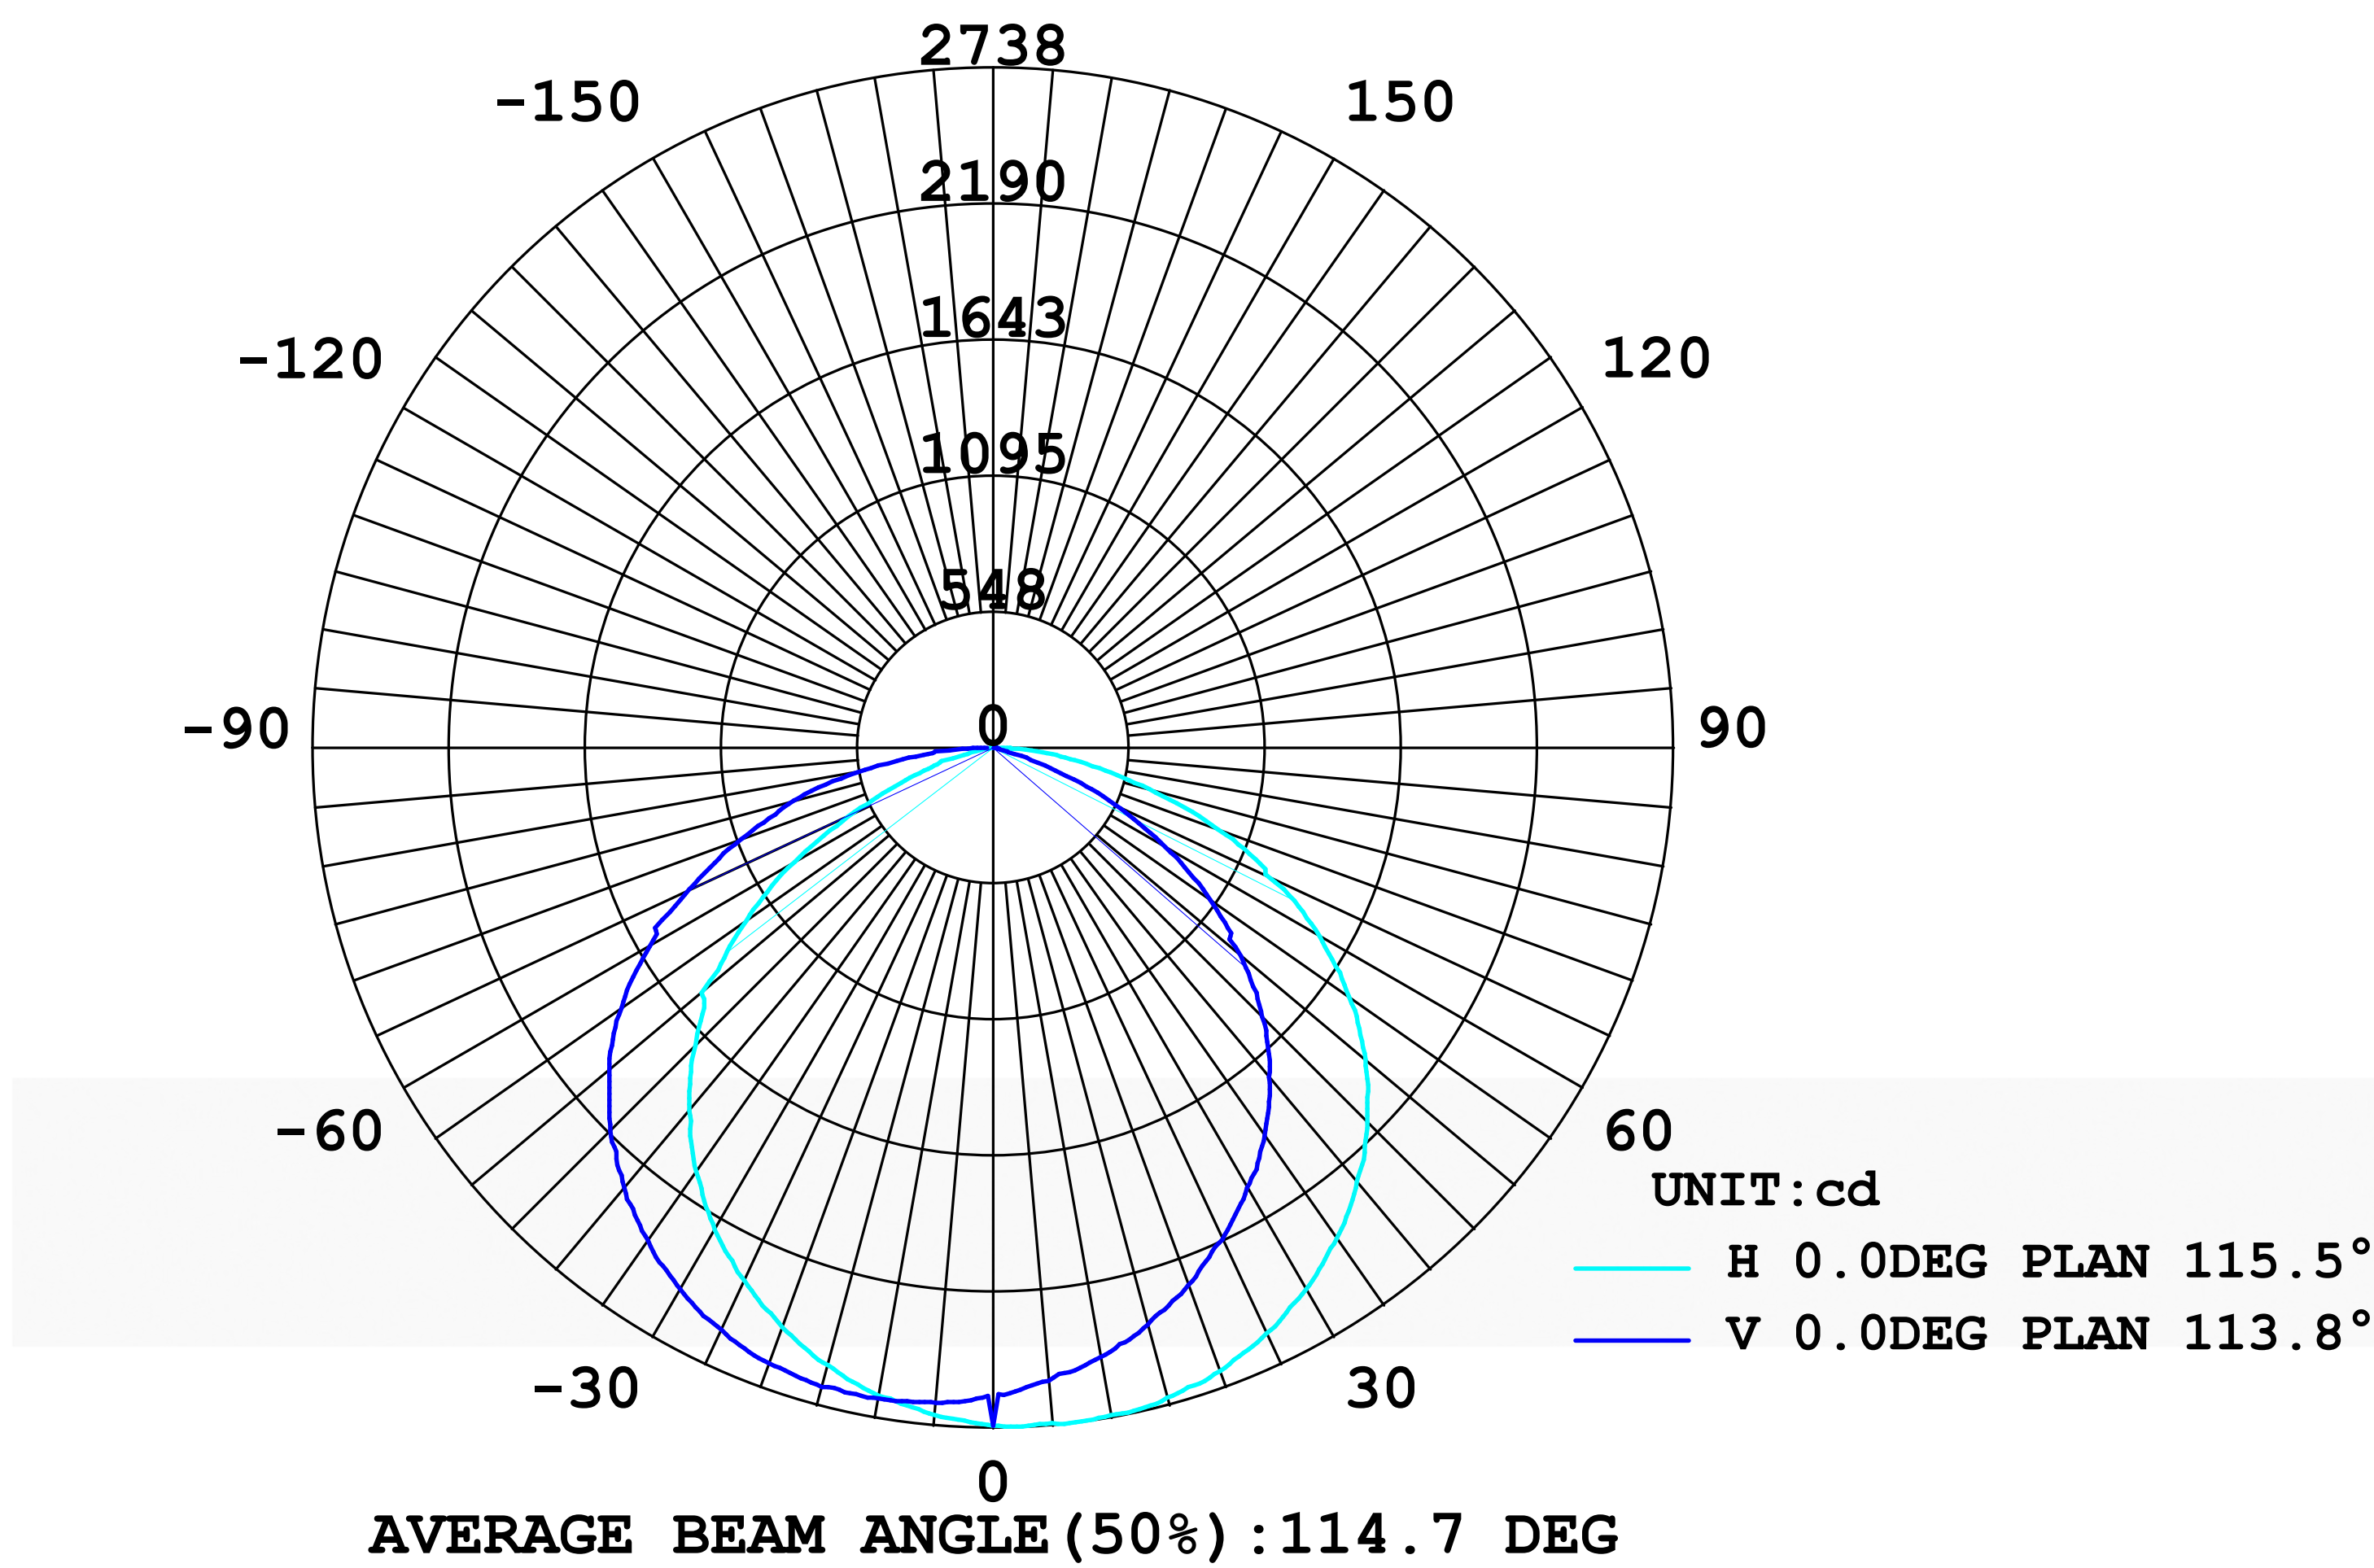

Dimensiones

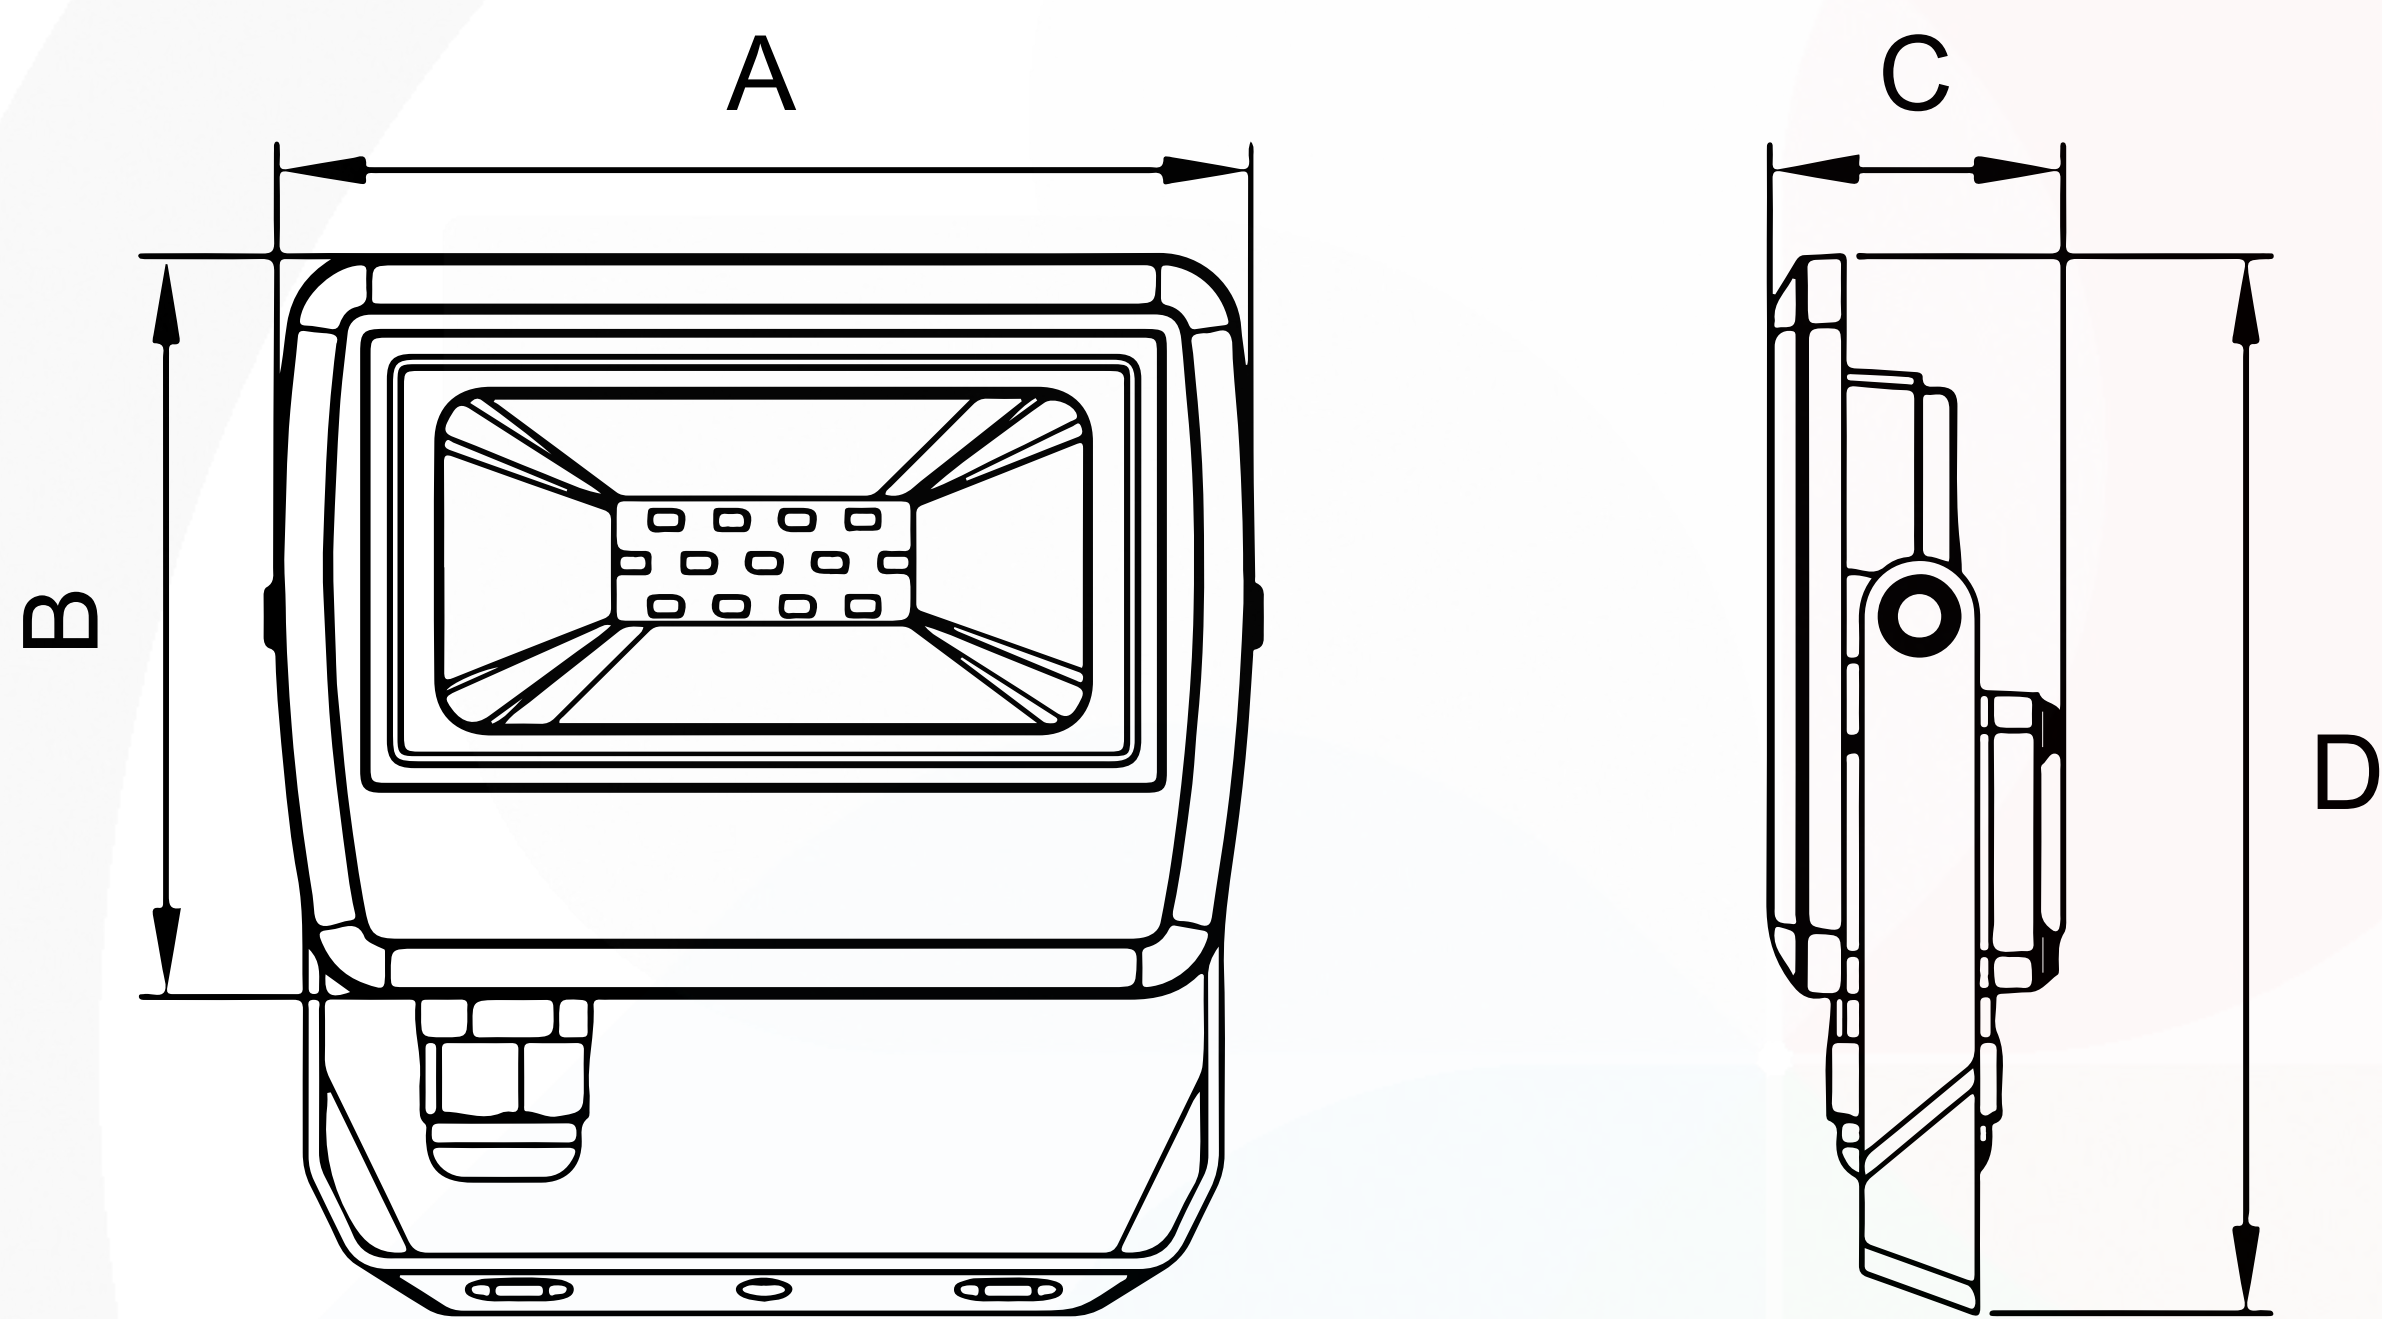

MEDIDAS DE LA LUMINARIA (mm)					P.N (Kg)	P.B. (Kg)
W	A	B	C	D		
10	110	83	33	119	0.22	0.25
20	123	98	34	136	0.27	0.29
30	145	120	35	153	0.35	0.39
50	190	135	36	191	0.54	0.59
100	280	200	37	275	1.07	1.17

Referencias

10W	4410101	/	1	2	3
20W	4410201	/	1	2	3
30W	4410301	/	1	2	3
50W	4410501	/	1	2	3
100W	44101001	/	1	2	3
CCT			Cálido	Neutro	Frío