
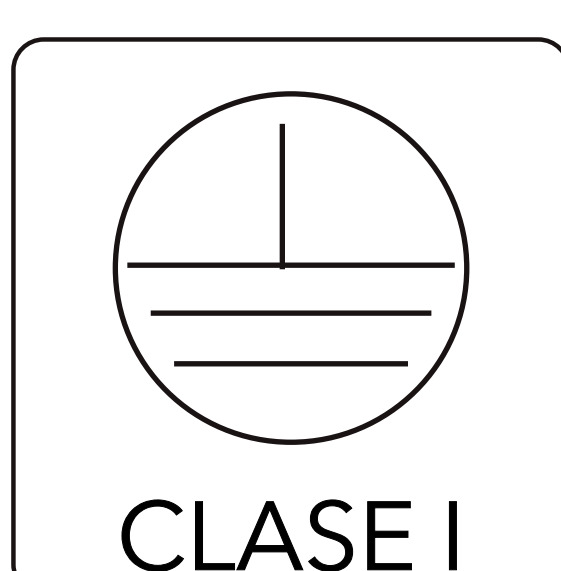
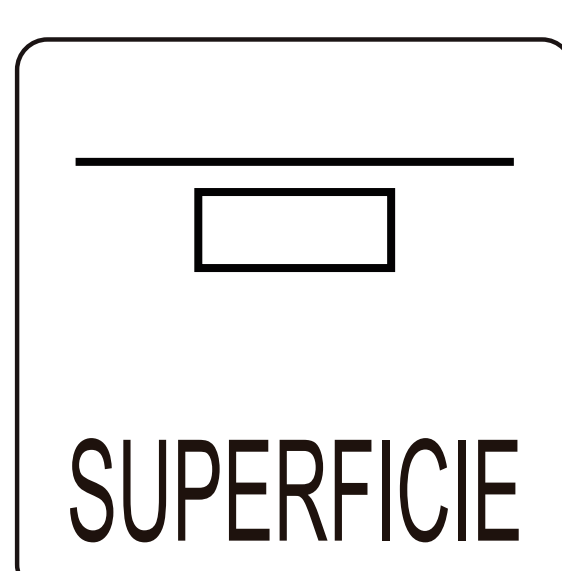
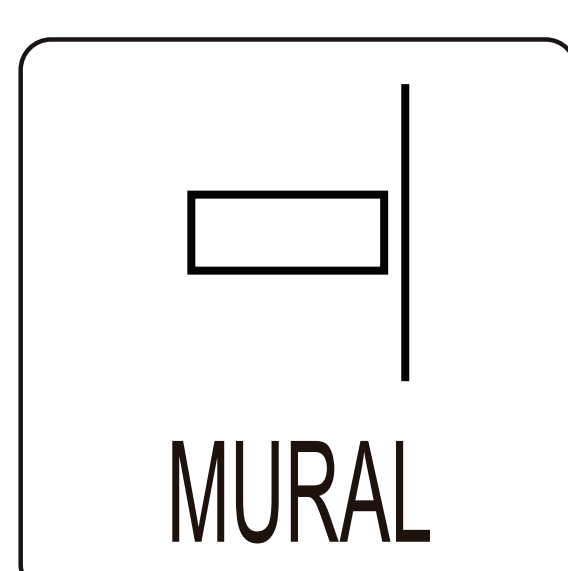
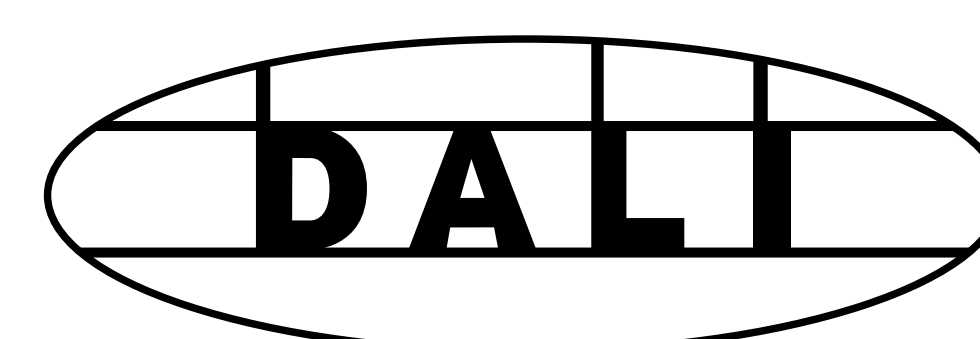


Proyector FLST MEGA-DALI

ACTIO LED®











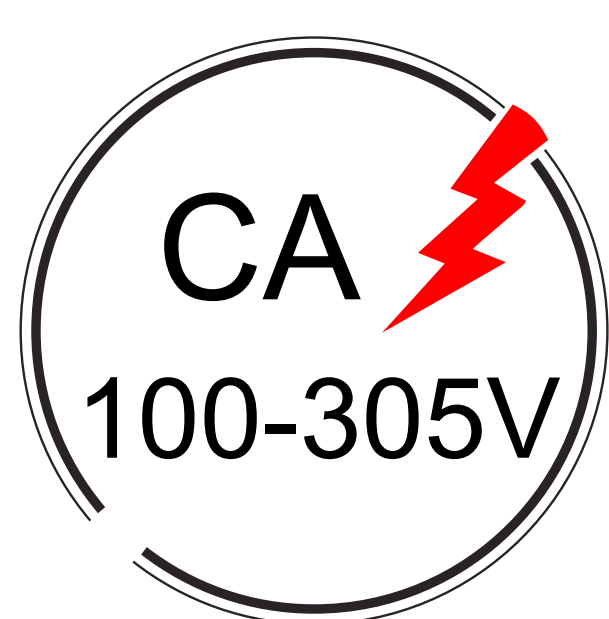


1000W

600W

400W

200W

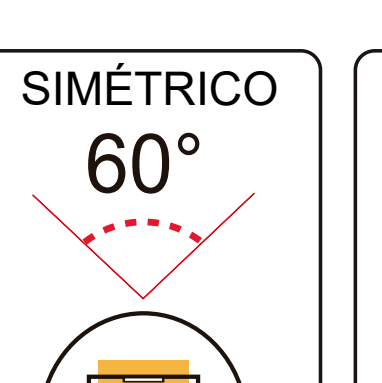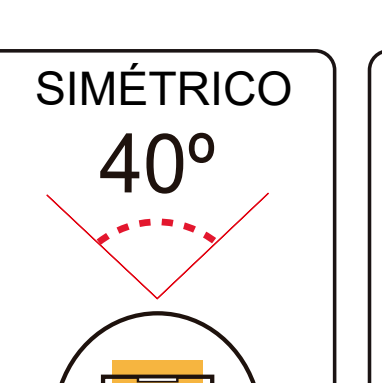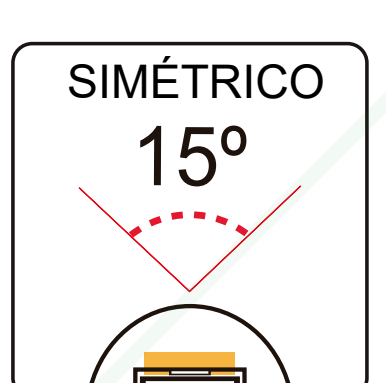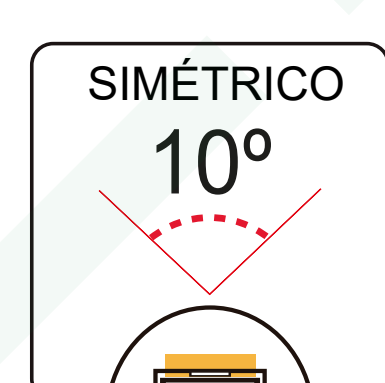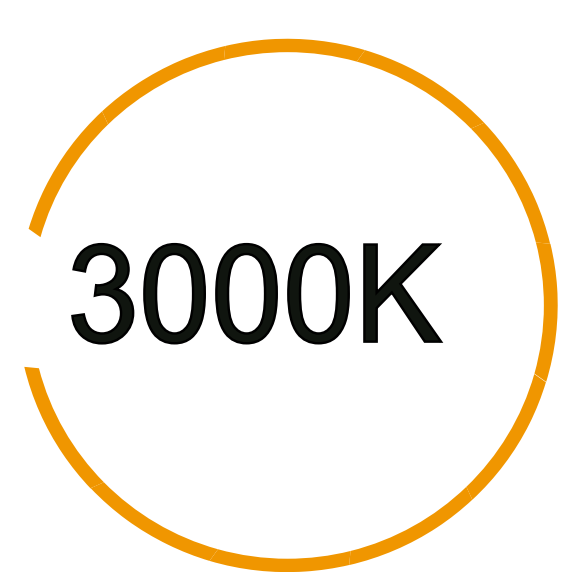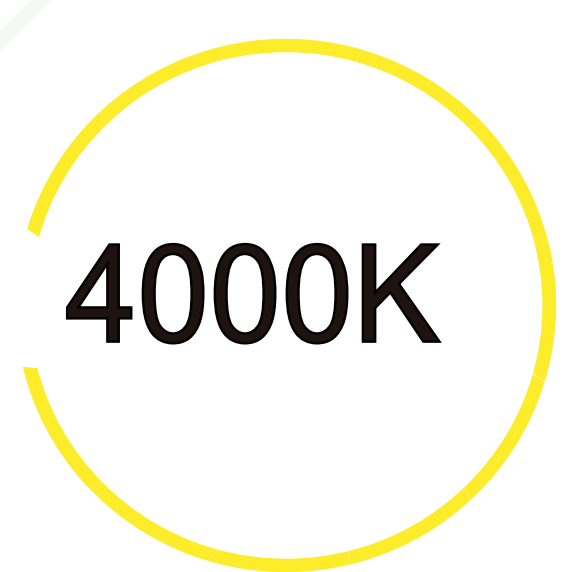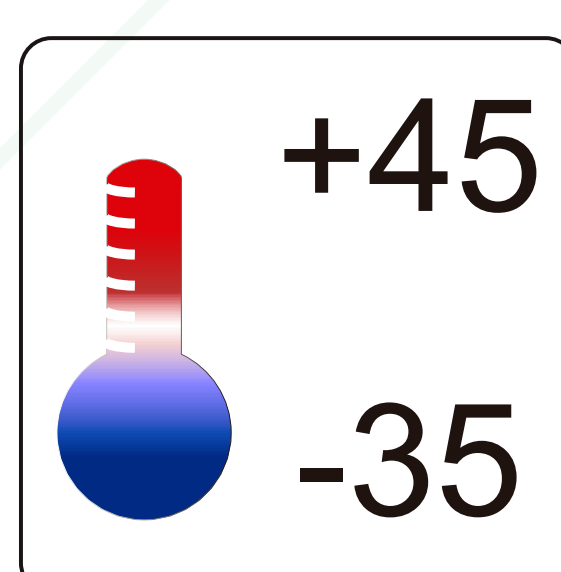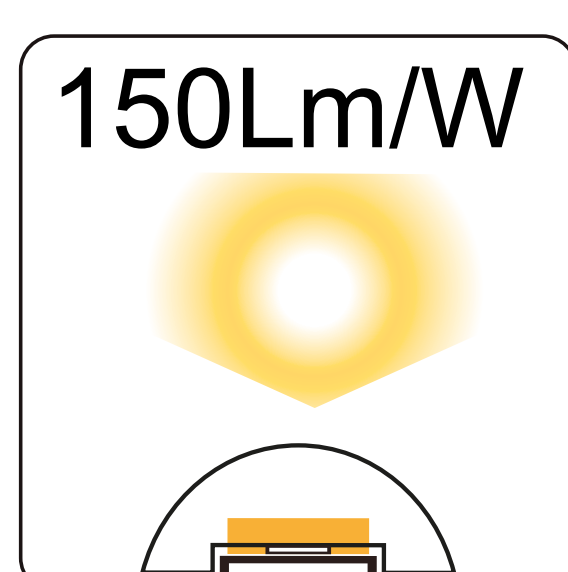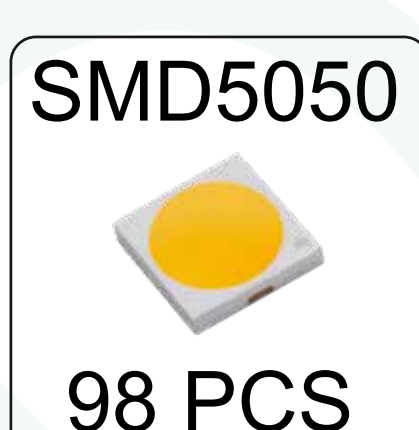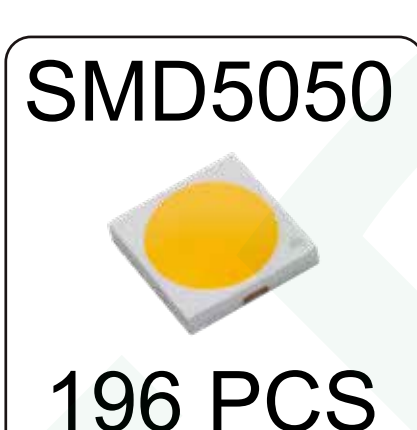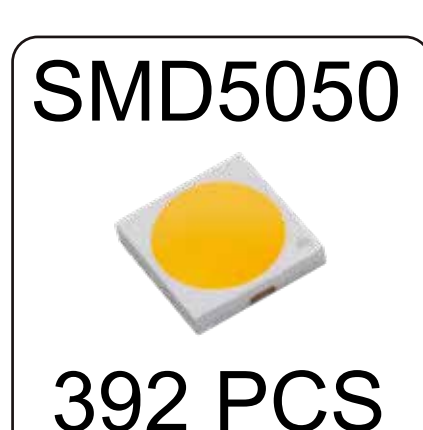


Características

- 200W/400W/600W/1000W
- Clasificación energética **A**
- Aleación de Aluminio ADC12
- Configuración modular eficiente
- Extraordinaria eficiencia lumínica: 150lm/W, (±5%)
- Diseño IP66 / IK10
- Chip LED Philips Lumileds smd5050
- Fuente Mean Well ELG 240 48A DA Control
- Ópticas seleccionables: Óptima focalización
- Funciona bajo las condiciones más extremas

La marca registrada ACTIO_LED® certifica que el fabricante de esta luminaria acredita mediante el marcado **CE** que este artículo es de conformidad con todas las directrices y sugerencias de seguridad que marca la normativa vigente.


2014/35/UE	LVD
2014/30/UE	Compatibilidad Electromagnética

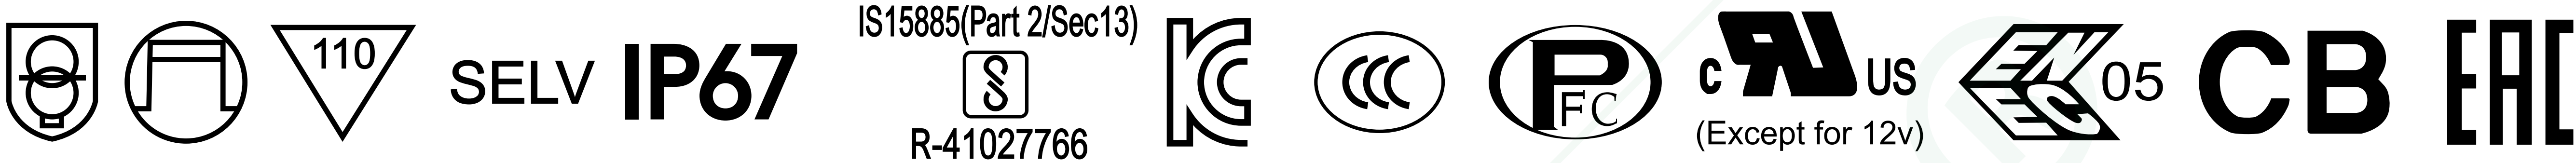


Datos Técnicos

Chip LED	Philips Lumileds SMD5050
Rendimiento lumínico chip	150Lm/W $\pm 5\%$
Vida útil estimada	50.000h [80% lumen maintenance @ Ta = 35°C]
CCT	2700-6500K
Índice de reproducción cromática	80
Óptica seleccionable	10° / 15° / 25° / 40° / 60° / 80°x150°
Flicker	No
Fuente de alimentación	MEAN WELL ELG 240 48A DA
Control	DALI
Factor de potencia	0.95
Protección sobretensión	20KV
THD	<10%
Garantía ACTiO LED®	5 Años
Rango de temp. de trabajo	-35° +45°
Grado de protección a la ingresión	IP66
Grado de resistencia impactos	IK10
Clasificación energética	Clase A

Resultados Fotométricos

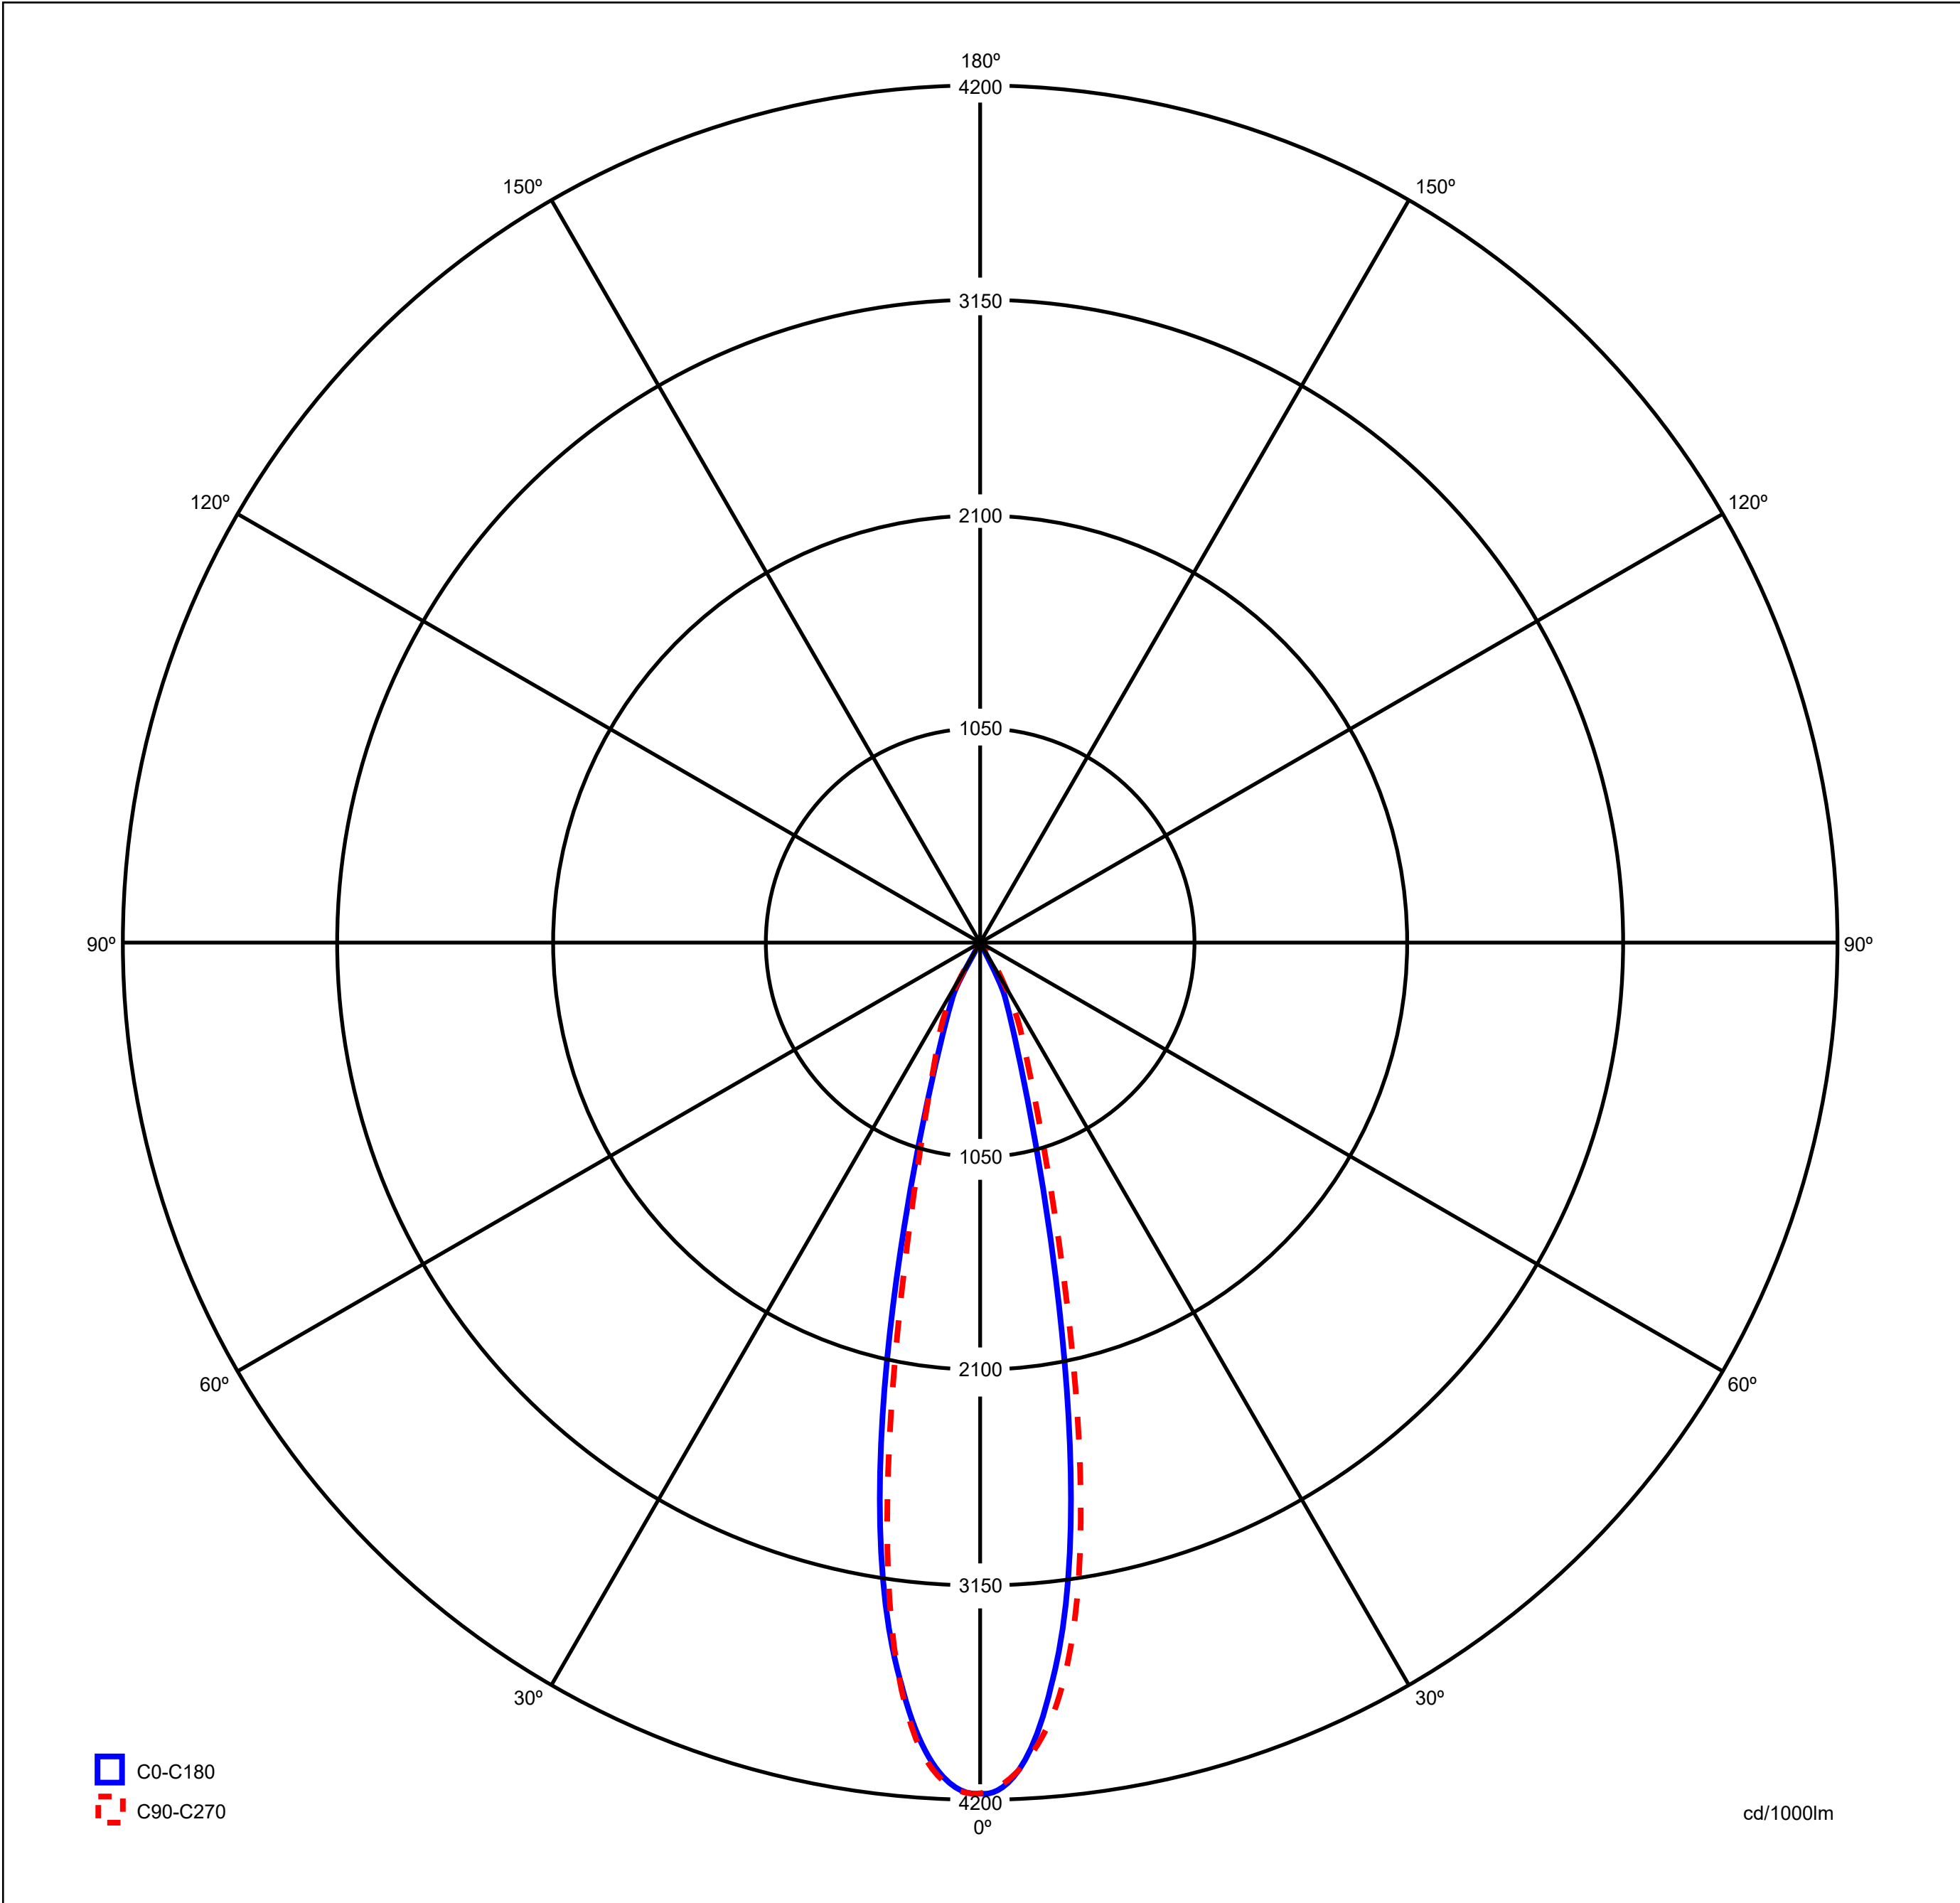


Proyector *SFL1000 MEGA* Óptica 20°

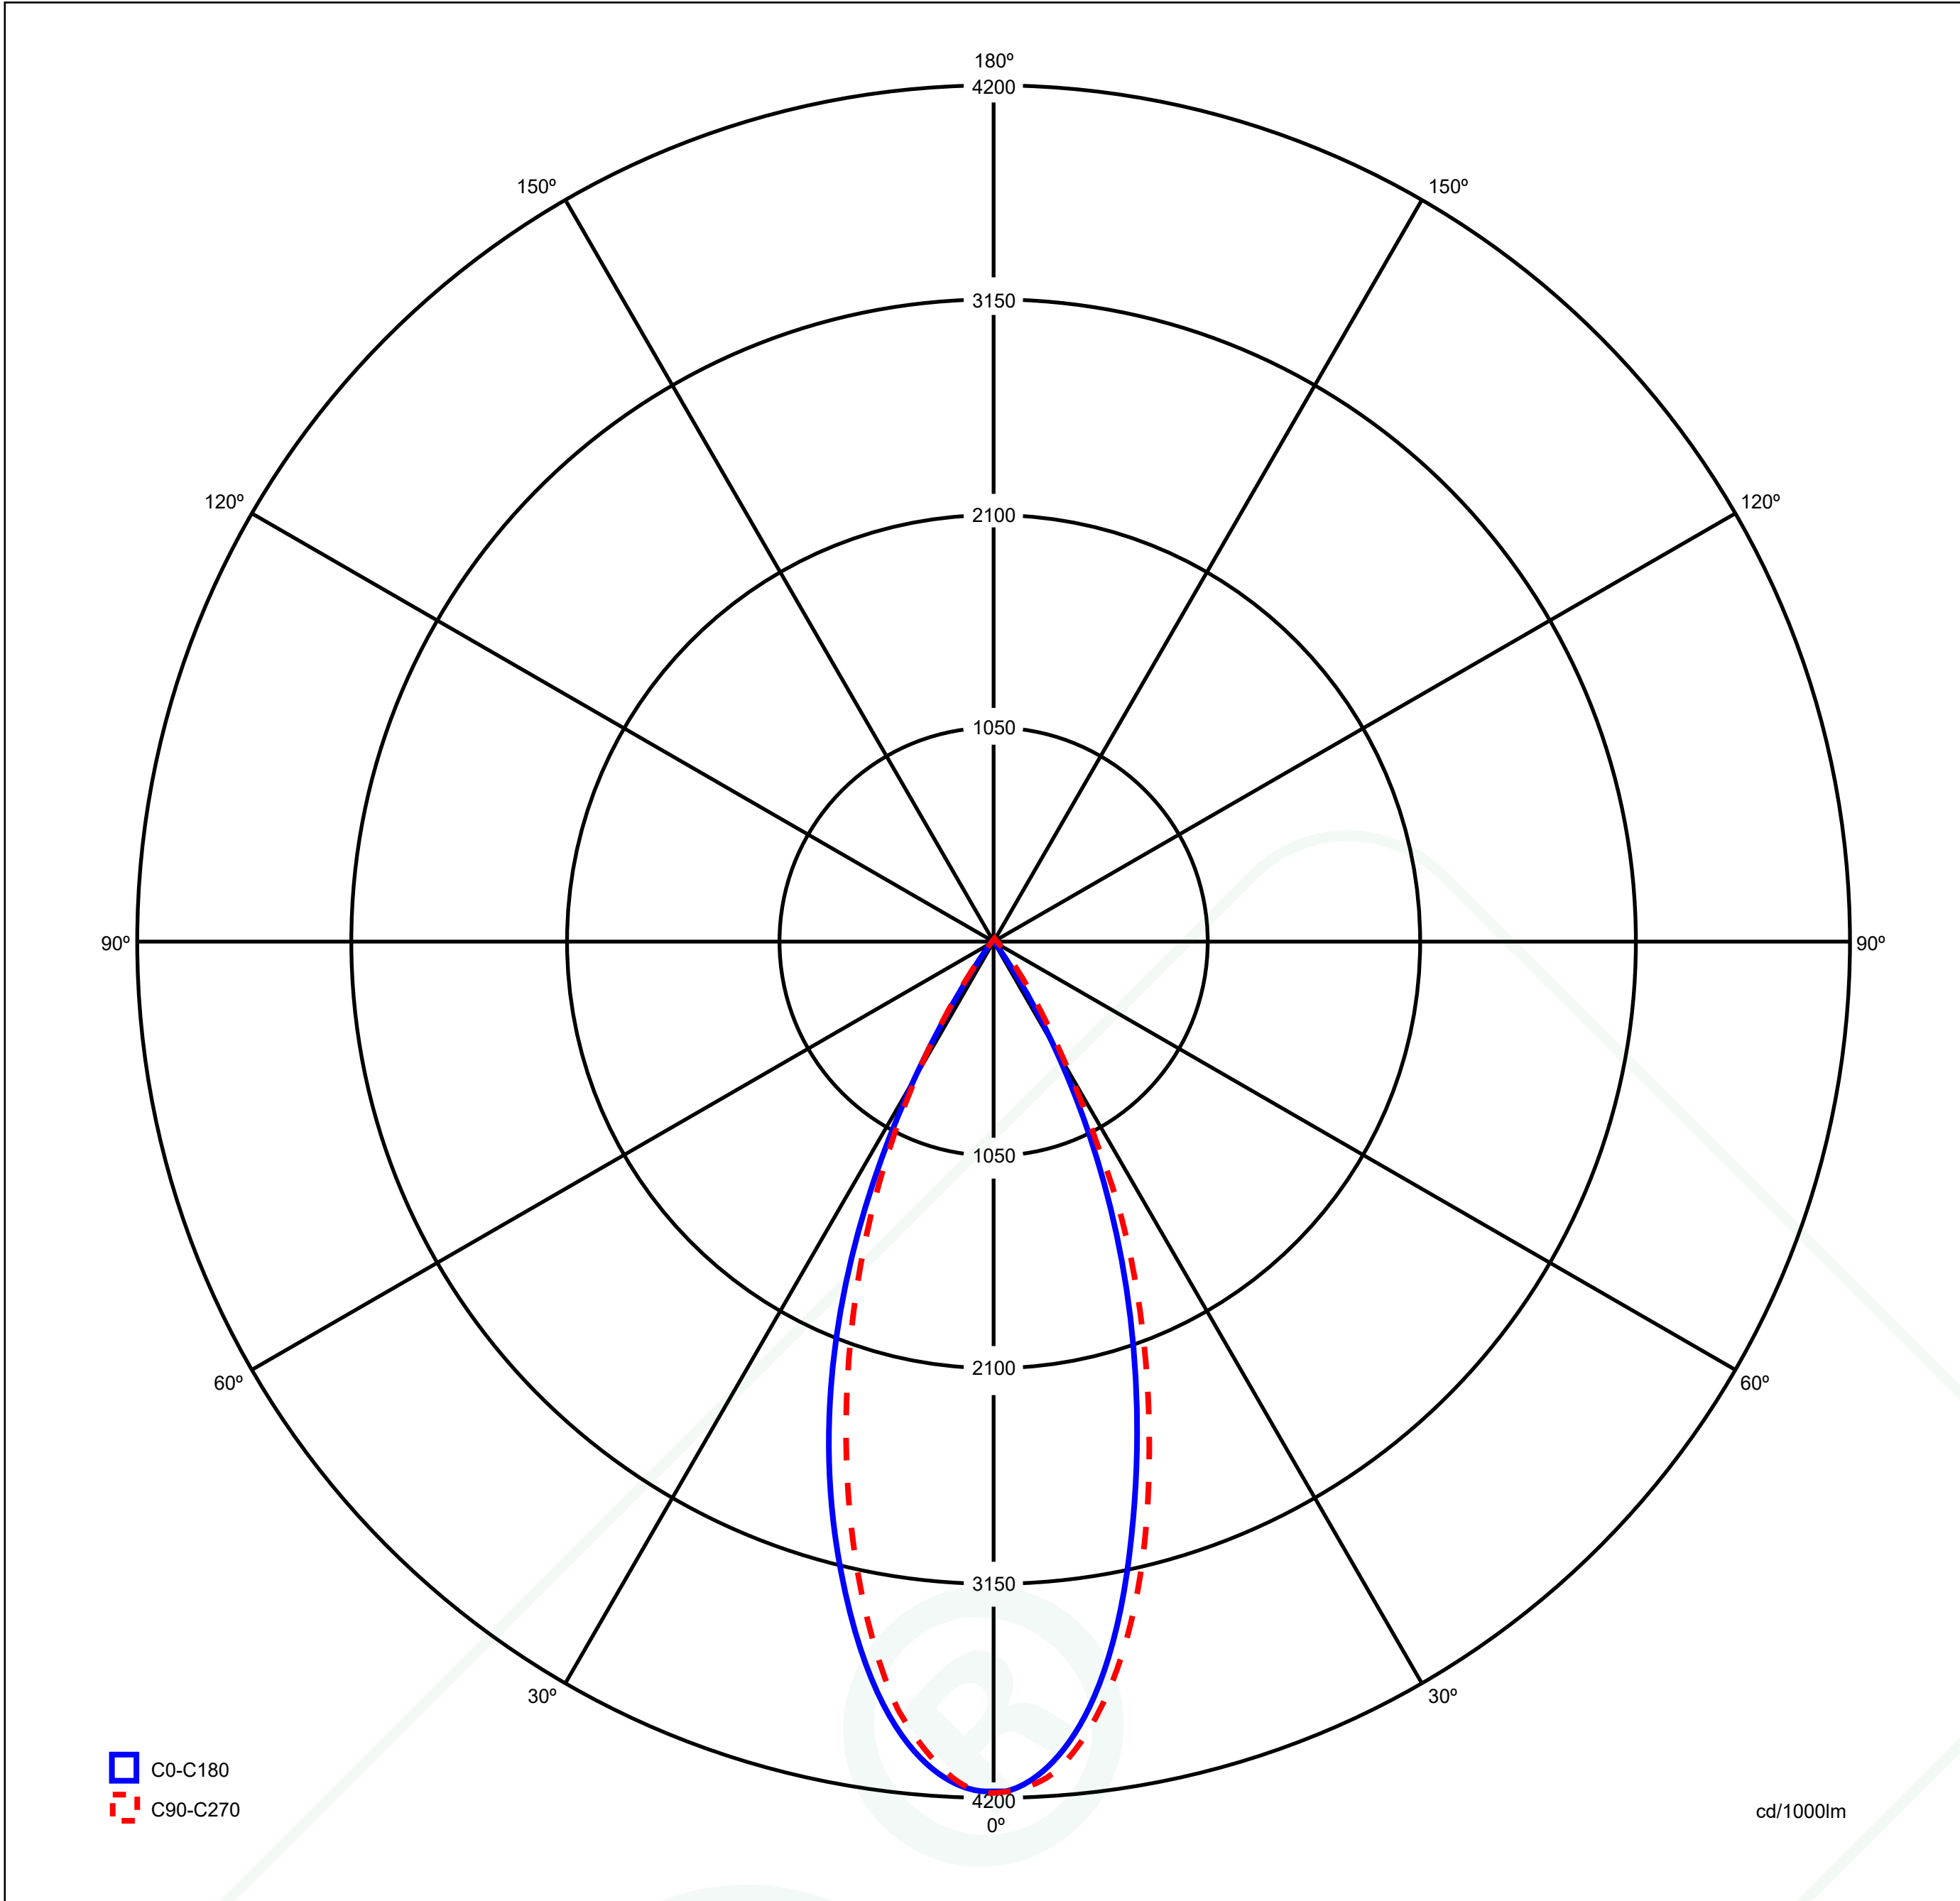

Proyector *SFL1000 MEGA* Óptica 40°

Dimensiones y embalaje

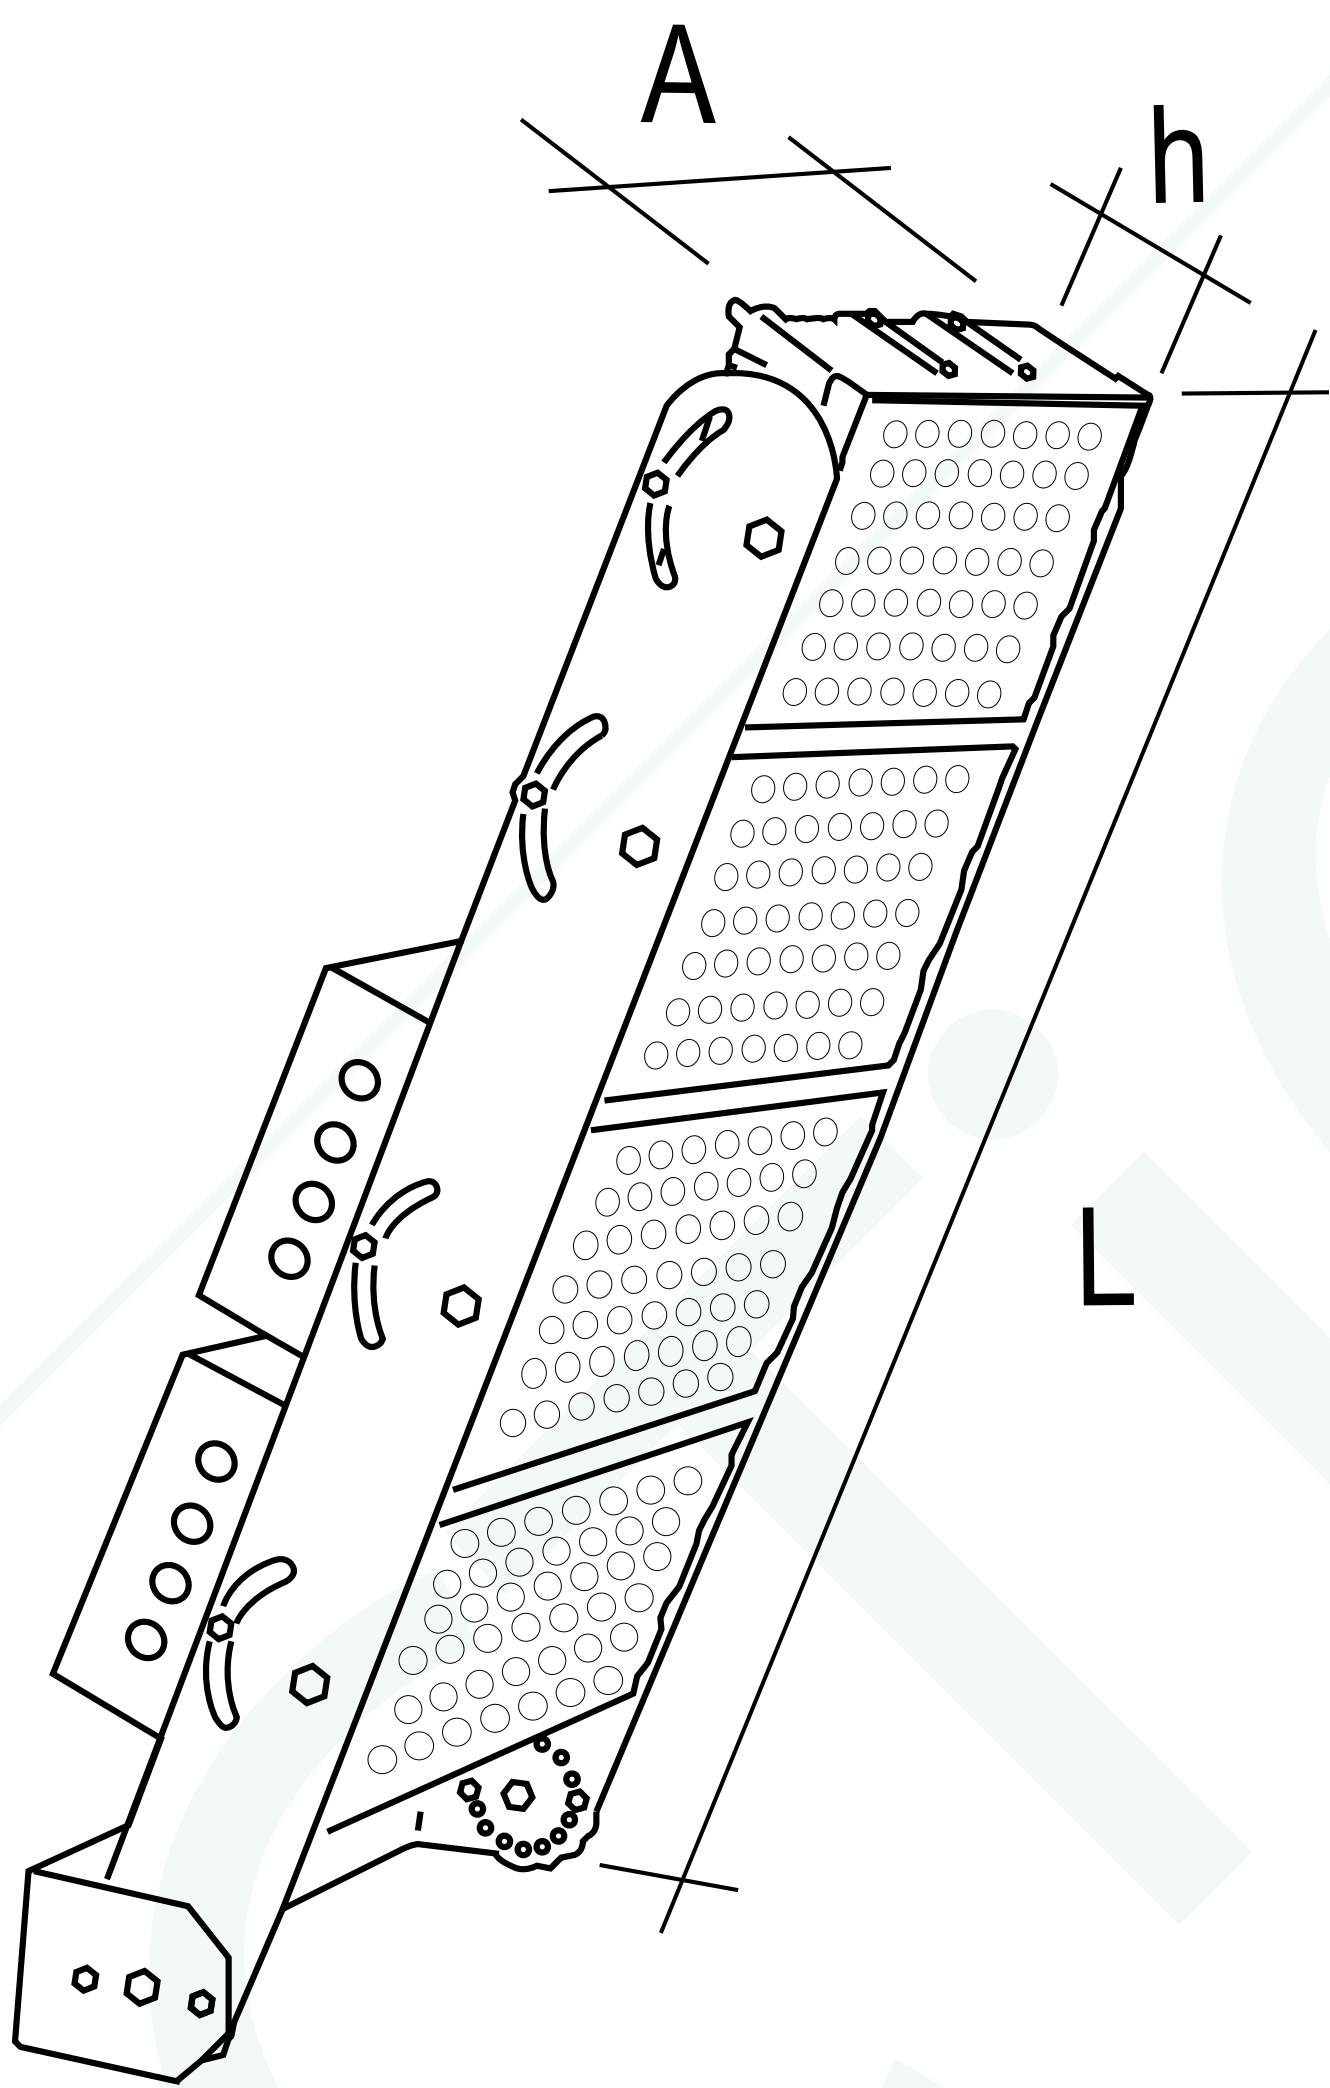

REFERENCIA	POTENCIA	MEDIDAS DEL ARTÍCULO		
		L (mm)	A (mm)	h (mm)
423100031 /2/3/5 DA	1000W	855	420	155
423060031 /2/3/5 DA	600W	675	420	155
423040031 /2/3/5 DA	400W	495	420	155
423020031 /2/3/5 DA	200W	315	420	155

MEDIDAS DEL EMBALAJE				Cantidad	P.N (Kg)	P.B. (Kg)
W	L (mm)	A (mm)	h (mm)			
1000	980	495	230	1	26	28
600	800	495	230	1	21	22.8
400	620	495	230	1	14.5	15.6
200	440	495	230	1	9.5	10.5

